

SEILDIENTST[®]
GOTEC
HEBEN • VERZURREN • SICHERN



WWW.SEILDIENTST-GOTEC.DE | WWW.GOTEC-SHOP.DE



BUNDESVERBAND DES DEUTSCHEN
SEILER- UND NETZMACHER-
HANDWERKS e.V.

MITGLIED
Händlerbund

Über uns...

Schauen Sie sich an, was wir für Sie tun können:

Seilerei Stuttgart: Seile, die halten...

Hoch hinaus und trotzdem sicher? Seildienst Gotec GmbH ist Ihr Knotenpunkt für erstklassige Seiltechnik in Stuttgart.

Seit Jahren ist unser Unternehmen als Seilerei in Stuttgart die Anlaufstelle für Seiltechnik jeder Art. Ob Anschlagketten und Drahtseile, UVV Prüfungen oder persönliche Schutzausrüstung – mit unserem Team stehen wir Ihnen mit Rat und Tat sowie Kompetenz zur Seite, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Denn bei uns halten nicht nur die Seile, sondern auch unsere Versprechen zu Qualität und Sicherheit.

Mehr als nur Seile

Das Angebot bei Seildienst Gotec GmbH umfasst weit mehr als nur Seile. Unsere Dienstleistungen und Produkte sind darauf ausgerichtet, Ihre Arbeitsabläufe sicherer, effizienter und angenehmer zu gestalten.

Individualität

Durch die Anpassung an Ihre Wünsche und Vorstellungen, erreichen wir unsere Legitimation. Eine auf Ihr Vorhaben ausgerichtete Beratung, ermöglicht uns, spezielle Sonderlösungen mit jeglichen Wunschlängen von Ketten, Seilen und Zurrgurten anzubieten.

Qualität – Made in Germany

Qualität ist die Kunst, Kundenanforderungen mit dem effizientesten Einsatz seiner Ressourcen permanent zu erfüllen und durch stetige Verbesserung zu übertreffen.

Teamwork

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, nah am Kunden zu arbeiten. Der Austausch beginnt bereits bei der individuellen Beratung und bleibt darüber hinaus, beispielsweise bei den jährlich anstehenden Wartungsservices, erhalten.

Die Seiltechnik von Seildienst Gotec GmbH

In Berufen in der Industrie, dem Baugewerbe und der Veranstaltungstechnik geht es oft hoch hinaus. Dabei ist es von höchster Priorität, dass Sie bei jedem Schritt geschützt sind.

Unser vielfältiges Angebot an Seiltechnik garantiert höchste Sicherheit in allen Situationen.

Zur Seiltechnik gehören neben der Absturzsicherung auch Hebezeuge, Anschlagmittel und vieles an weiterem Zubehör. Denn wir wissen, dass Ihre Sicherheit keine Kompromisse duldet. Alle Produkte aus unserem Sortiment unterliegen einer strengen Sicherheitsüberprüfung. Wir überlassen nichts dem Zufall, damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Denn Ihre Sicherheit ist unsere Aufgabe!

Kein Weg ist zu weit, keine Last zu schwer.



Dienstleistungen und Service

Qualität spricht für sich

- Durchführung der jährlich notwendigen Prüfungen nach neuesten DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Regeln – und Vorschriften
- Prüfung der Anschlagketten durch elektromagnetisches Rissprüfverfahren (spätestens alle 3 Jahre)
- Erstellung und Dokumentation der erforderlichen Prüfnachweise
- Reparatur und Austausch von Anschlagmitteln
- Elektro-Kettenzüge der gängigen Hersteller
- Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
- Prüfservice vor Ort oder in unserer Fachwerkstatt

UVV-Prüfungen:

Anschlagmittelprüfung & Lastaufnahmemittelprüfung

Sicher ist sicher – und bei uns ist sicher am sichersten! Zu unseren UVV-Prüfungen zählen die Anschlagmittelprüfung, Lastaufnahmemittel und die Sicherheitsüberprüfung Ihrer Schutzausrüstung.

Absturzsicherung

Wir nehmen Ihre Sicherheit ernst! Wir bieten Ihnen alles, was Sie brauchen, um rundum geschützt zu sein. Mit unseren Seilen und Gurten ist Ihr Arbeitstag leicht gemacht.

Prüfung Ihrer persönlichen Schutzausrüstung

Geschützt bleiben – auch in der Zukunft. Durch die tägliche Verwendung Ihrer persönlichen Schutzausrüstung kann es zu Schäden und Mängeln kommen. Um weiterhin sicher und sorglos arbeiten zu können, prüfen wir Ihre Schutzausrüstung für Sie. Denn nur geprüft ist wirklich sicher.

Reparatur und Instandsetzungen

Seilnotruf? Kein Problem! Wenn Ihr Seil schlapp macht oder Ihre Kette klemmt, rufen Sie uns an! Unsere Reparaturprofis bringen Ihre Ausrüstung wieder auf Vordermann. Reparatur fällig?

Konfektionierung von Drahtseilen & Anschlagketten

Maßgeschneidert, wie ein Seilanzug! Ob lang, kurz, dick oder dünn – wir konfektionieren Seile und Ketten nach Ihren Wünschen. Für Ihren Garten oder den Außenbereich arbeiten wir besonders genau. Sie suchen nach maßangefertigten Seilen und Ketten?

Handel & Vertrieb

Von Arbeitsmitteln für Industrie, Baugewerbe & Veranstaltungstechnik.

Bei uns gibt's alles, außer Langeweile! Von Schrauben bis zu Schäkeln, von Haken bis zu Gurten – wir haben alles, was das Handwerker-Herz begehrt. Dabei ist uns besonders wichtig, dass wir mit hochwertigen Marken zusammenarbeiten.

Ausgabe: 2026 | Auflage 1

„Ihr Draht zu uns!“

Seildienst GOTEC GmbH
Hafenbahnstr. 10 A
70327 Stuttgart-Obertürkheim

Tel.: +49 (0) 711 – 56 13 04

Mail: info@seildienst-gotec.de

Web: www.seildienst-gotec.de

Shop: www.gotec-shop.de



INHALT

Kategorie 1: Anschlagmittel

1 – 4 Strang Ketten GK	8–9
Aufhängeglieder & Aufhängeköpfe GK8	9
Verbindungsglieder GK8	10
Verkürzungsklauen GK8	10–11
Verkürzungshaken GK8	11
Gabelkopfhaken GK8	12–13
Ösenlasthaken GK8	13–14
Wirbellasthaken Kugellager GK8	14–15
Wirbellasthaken Gleitlager GK8	15
S-Haken offen & geschlossen GK8	16
Ösenhaken SPS GK5	16
Ersatzteilgarnituren	17–18
Ringmuttern & Ringschrauben GK8	18–19
Prüfplaketten	19
1 – 4 Strang Ketten GK 10	20–21
Aufhängeglieder & Aufhängeköpfe GK10	21
Verbindungsglieder GK10	22
Verkürzungsklauen GK10	22–23
Verkürzungshaken GK10	23
Gabelkopfhaken GK10	24
Ösenlasthaken GK10	25
Ersatzteilgarnituren GK10	26
Rundschlingen	27
Hebebänder	28

Kategorie 2: Meterware

Hochfeste Kette GK8 + GK10	32
Galv. verzinkte Kette kurzgliedrig + langgliedrig	32–33
NIRO Kette kurzgliedrig + langgliedrig	33
Absperrkette Kunststoff	34
Verzinkte Drahtseile	34
Schwarze Drahtseile	34
NIRO Drahtseile	35
Kunststoffummanteltes Drahtseil	35

Kategorie 3: Edelstahl

Augterminals	39
Außengewindeterminals	39–41
Innengewindeterminals	41–42
Gabelterminal	42
Rundstahlschäkel	42–43
Drahtseilklemmen	43
Kettenschnellverschlüsse	43–44
Kauschen	45
Pressklemmen	45

Kategorie 4: Hebezeuge

Hebelzüge	48–50
Stirnradwalenzüge	51–52
Handfahrwerk	53
Umlenkrolle	53
Drahtseilzug	53

Kategorie 5: Ladungssicherung

Ratschenlastspanner GK8 & GK10	56–57
Zurrgurte 1-Teilig	58–61
Zurrgurte 2-Teilig	62–64

Kategorie 6: Absturzsicherung

Auffanggurte	68–69
Anti-Trauma-Gurtband	69
Höhensicherungsgeräte	70–71
Dreibaum	71

Kategorie 7: Zubehör

Schäkel hochfest	74–75
Ringmuttern und Ringschrauben	76
Kettenschnellverschlüsse	77–78
Karabinerhaken	79
Drahtseilklemmen	80
Pressklemmen Aluminium	81
Kauschen	82–83

Lieferung zu den Ihnen bekannten Lieferbedingungen und AGB's.



KATEGORIE 1
ANSCHLAGMITTEL

1-Strang schwarz lackierte Kette GK8

Art.Nr.	Größe des Aufhängerings [mm]	Tragfähigkeit (90°) [kg]
AK1-06-8	110 x 60	1.120
AK1-07-8	110 x 60	1.500
AK1-08-8	110 x 60	2.000
AK1-10-8	135 x 75	3.150
AK1-13-8	160 x 90	5.300
AK1-16-8	180 x 100	8.000
AK1-20-8	260 x 140	12.500



TYP 1



TYP 2




TYP 3



TYP 4



Verkürzungseinheit möglich!



2-Strang schwarz lackierte Kette GK8

Art.Nr.	Größe des Aufhängerings [mm]	Tragfähigkeit [kg]	
		0–45°	45–60°
AK2-06-8	110 x 60	1.600	1.120
AK2-07-8	110 x 60	2.120	1.500
AK2-08-8	135 x 75	2.800	2.000
AK2-10-8	160 x 90	4.250	3.150
AK2-13-8	180 x 100	7.500	5.300
AK2-16-8	200 x 110	11.200	8.000
AK2-20-8	300 x 160	17.000	12.500



TYP 1



TYP 2



TYP 3



TYP 4



Verkürzungseinheit möglich!

3-Strang schwarz lackierte Kette GK8

Art.Nr.	Größe des Aufhängerings [mm]	Tragfähigkeit [kg]	
		0–45°	45–60°
AK3-06-8	135 x 75	2.360	1.700
AK3-07-8	135 x 75	3.150	2.240
AK3-08-8	160 x 90	4.250	3.000
AK3-10-8	180 x 100	6.700	4.750
AK3-13-8	200 x 110	11.200	8.000
AK3-16-8	260 x 140	17.000	11.800
AK3-20-8	350 x 190	26.500	19.000



TYP 1



TYP 2



TYP 3



TYP 4





4-Strang schwarz lackierte Kette GK8

Art.Nr.	Größe des Aufhängerings [mm]	Tragfähigkeit [kg]	
		0–45°	45–60°
AK4-06-8	135 x 75	2.360	1.700
AK4-07-8	135 x 75	3.150	2.240
AK4-08-8	160 x 90	4.250	3.000
AK4-10-8	180 x 100	6.700	4.750
AK4-13-8	200 x 110	11.200	8.000
AK4-16-8	260 x 140	17.000	11.800
AK4-20-8	350 x 190	26.500	19.000



TYP 1



TYP 2



TYP 3




TYP 4



Verkürzungseinheit
möglich!


Aufhängeglieder GK8 für 1- und 2-strängig

Art.Nr.	für Ketten-Ø im 1-Strang [mm]	für Ketten-Ø im 2-Strang [mm]	Nenngröße	Trag- fähigkeit [kg]	b1 [mm]	d1 [mm]	h1 [mm]	Gewicht [kg]
AHG-13-8-1.60	6/7	6	A13	1.600	60	13	110	0,34
AHG-16-8-2.12	8	7	A16	2.360	60	16	110	0,53
AHG-18-8-3.15	10	8	A18	3.150	75	18	135	0,80
AHG-22-8-5.30	13	10	A22	5.300	90	22	160	1,50
AHG-26-8-8.00	16	13	A26	8.000	100	26	180	2,30

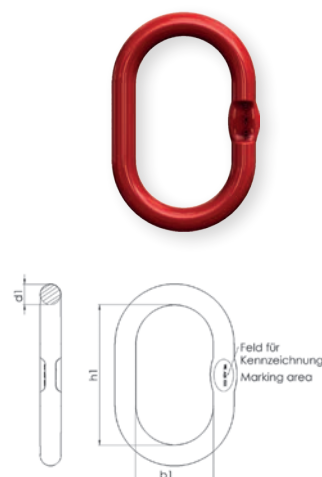


Aufhängeköpfe GK8 für 3- und 4-strängig

Art.Nr.	für Ketten-Ø im 3/4- Strang	Nenn- größe	Trag- fähigkeit 0–45° [kg]	Trag- fähigkeit 45°–60° [kg]	h1 [mm]	b1 [mm]	d1 [mm]	h2 [mm]	b2 [mm]	d2 [mm]	Gewicht [kg]
AHK-6/7-8	6/7	A18	3.150	2.240	135	75	18	54	25	13	0,93
AHK-08-8	8	A22	4.250	3.000	160	90	22	70	34	16	1,82
AHK-10-8	10	A26	6.700	4.750	180	100	26	85	40	18	3,76
AHK-13-8	13	A32	11.200	8.000	200	110	32	115	50	22	7,60
AHK-16-8	16	A36	17.000	11.800	260	140	36	140	65	26	12,60
AHK-20-8	20	A51	26.500	19.000	350	190	51	150	70	32	24,40

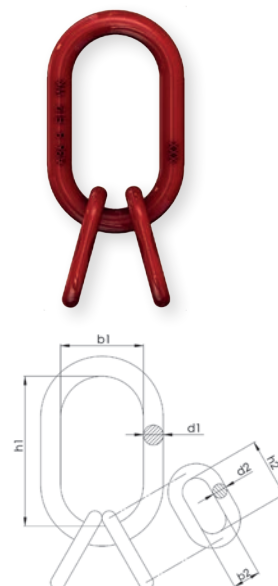


Verbindungsglieder GK8 KUN

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	Gewicht [kg]
VG-06-8-KU	6	1.500	15,5	47,5	7,6	0,07
VG-7/8-8-KU	7/8	2.000	19	54	11	0,16
VG-10-8-KU	10	3.150	25	68	13,75	0,32
VG-13-8-KU	13	5.300	30,3	83,5	17,3	0,62




Verbindungsglieder GK8 WK

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	Gewicht [kg]
VG-06-8-WK	6	1.120	17	43	17	0,08
VG-07-8-WK	7	1.500	22	54	22	0,15
VG-08-8-WK	8	2.000	23	60	25	0,16
VG-10-8-WK	10	3.150	29	73	30	0,30
VG-13-8-WK	13	5.300	35	87	34	0,70



Verkürzungsklauen mit Sicherung GK8 CARTEC

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	PxL [mm]	Gewicht [kg]
KVKS-06-8-CT	6	1.120	8	8	10	8	19	45	7,5x17,5	0,21
KVKS-07-8-CT	7	1.500	9,5	9,5	10	9,5	23,5	56	10x22,5	0,48
KVKS-08-8-CT	8	2.000	9,5	9,5	10	9,5	23,5	56	10x22,5	0,48
KVKS-10-8-CT	10	3.150	12	12	14,5	12	32,5	78	13x31,5	1,12
KVKS-13-8-CT	13	5.300	15,5	15,5	18	15,5	44	90	16x42	1,83





Verkürzungsklauen mit Sicherung GK8 WK

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	b1 [mm]	b2 [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	w1 [mm]	w2 [mm]	Gewicht [kg]
KVKS-06-8-WK	6	1.120	27	38	16	27	73	7,5	7,5	0,21
KVKS-08-8-WK	8	2.000	33	50	23	33	92	9,5	9,5	0,41
KVKS-10-8-WK	10	3.150	43	60	26	42	115	11,5	11,5	0,75
KVKS-13-8-WK	13	5.300	55	79	34	54	149	15	15	1,67




Verkürzungshaken GK8 CARTEC

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G [mm]	H [mm]	R [mm]	PxL [mm]	Gewicht [kg]
KVH-06-8-CT	6	1.120	8	8	8,8	22	22	50,5	7,5x17,5	0,20
KVH-7/8-8-CT	7/8	2.000	10	9	10	30	24	50	9x22,5	0,23
KVH-10-8-CT	10	3.150	13	13	14	44	31	72	13x31,5	0,59
KVH-13-8-CT	13	5.300	17	17	17	53	38	88	16x42	1,24




Verkürzungshaken GK8 WK

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	a [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	w [mm]	Gewicht [kg]
KVH-06-8-WK	6	1.120	32	8	47	45	77	8	24	0,20
KVH-7/8-8-WK	7/8	2.000	36	9,5	55	55	93	11	30,5	0,38
KVH-10-8-WK	10	3.150	47	12,5	72	76	126	13	46	0,73
KVH-13-8-WK	13	5.300	55	15	96	95	166	15,5	58	1,60

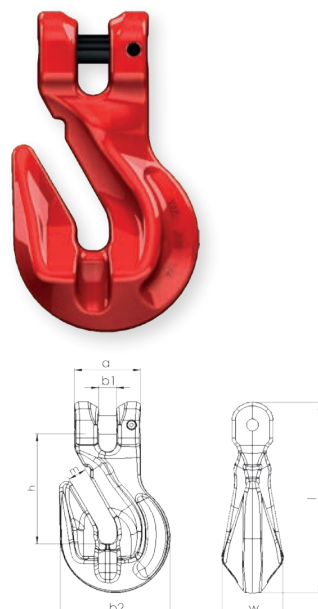


Gabelkopfhaken mit Schmiedefalle GK8 CARTEC

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	G [mm]	H [mm]	P [mm]	R [mm]	Gewicht [kg]
GHS-06-8-CT	6	1.120	25	19	6,7	8,5	14,5	20	7	73	0,24
GHS-7/8-8-CT	7/8	2.000	29,5	24,5	8,7	9,8	19	27	9	86,3	0,53
GHS-10-8-CT	10	3.150	35,7	29	12,2	13,5	23,5	33	13	105	0,95
GHS-13-8-CT	13	5.300	43,5	35	15,3	17	28,5	40	16	129	1,67

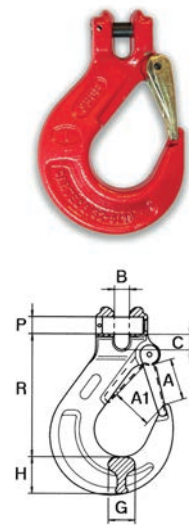


Gabelkopfhaken mit Schmiedefalle GK8 SIKA

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg]
GHS-6/7-8-S	6/7	1.500	7,5	35	8	31	143	23	21	100	0,60
GHS-08-8-S	8	2.000	9	41	10	36	165	29	30	116	1,00
GHS-10-8-S	10	3.150	11	51	12	44	188	31	31	126	1,60
GHS-13-8-S	13	5.300	15	62	16	51	248	45	42	175	3,50

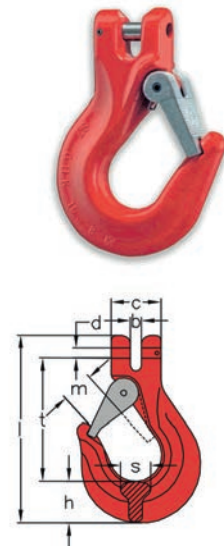

Gabelkopfhaken mit Schmiedefalle GK8 KUN


Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	d [mm]	g [mm]	t [mm]	Gewicht [kg]
GHS-6/7-8-KU	6/7	1.500	8	27	86	0,42
GHS-08-8-KU	8	2.000	9	28	99	0,65
GHS-10-8-KU	10	3.150	13	36	121	1,40
GHS-13-8-KU	13	5.300	16	45	155	2,60

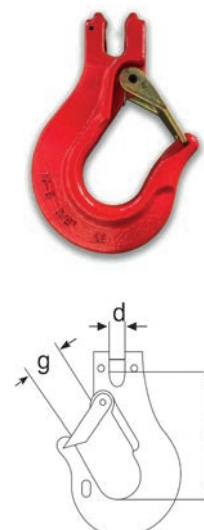




Gabelkopfhaken mit Schmiedefalle GK8 WK

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	a [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	Gewicht [kg]
GHS-06-8-WK	6	1.120	31	7,5	66	73	107	19	0,21
GHS-08-8-WK	8	2.000	35	9,0	91	98	140,5	26	0,60
GHS-10-8-WK	10	3.150	48	11,5	110	113	168	30	1,15
GHS-13-8-WK	13	5.300	60	14,5	133	133	205	38	2,05

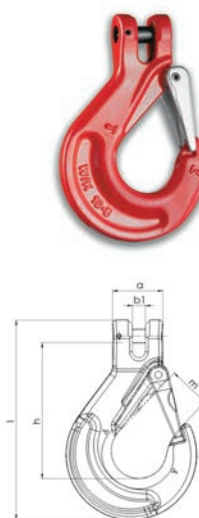


Ösenlasthaken mit Schmiedefalle GK8 CARTEC

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	A [mm]	A2 [mm]	D [mm]	G [mm]	H [mm]	O [mm]	R [mm]	Gewicht [kg]
LHO-06-8-CT	6	1.120	25	20,5	8,5	14,5	20	20,5	80,5	0,27
LHO-7/8-8-CT	7/8	2.000	29,5	24,5	11	19	27	25	95,5	0,50
LHO-10-8-CT	10	3.150	35,7	29	14	23,5	33	34	120,5	0,90
LHO-13-8-CT	13	5.300	43,5	35,4	17,5	29	40	42,5	150	1,50

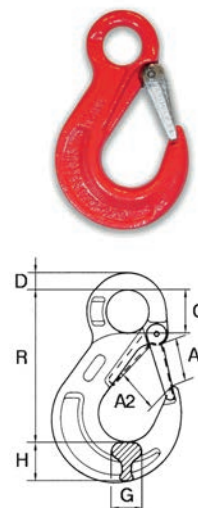

Ösenlasthaken mit Blechfalle GK8 SIKI

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg]
LHO-06-8-S	6	1.120	21	20	110	20	17	78	0,30
LHO-07-8-S	7	1.500	23	21	120	23	18	86	0,40
LHO-08-8-S	8	2.000	27	22	130	25	19	94	0,40
LHO-10-8-S	10	3.150	32	29	163	32	22	116	0,80
LHO-13-8-S	13	5.300	37	35	198	40	28	141	1,60

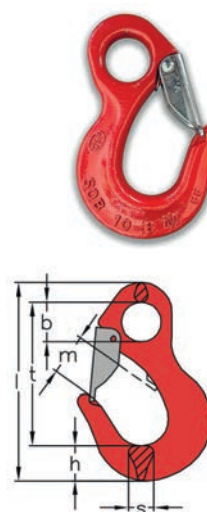


Ösenlasthaken mit Schmiedefalle GK8 KUN

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	d2 [mm]	m [mm]	h [mm]	Gewicht [kg]
LHO-6/7-8-KU	6/7	1.500	25	28	103	0,42
LHO-08-8-KU	8	2.000	28	30,5	116	0,62
LHO-10-8-KU	10	3.150	35,5	39	145	1,36
LHO-13-8-KU	13	5.300	45	47	187	2,50



Ösenlasthaken mit Schmiedefalle GK8 WK

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	Gewicht [kg]
LHO-06-8-WK	6	1.120	67	10	20	88	120	18	0,31
LHO-08-8-WK	8	2.000	91	11	25	111	152	25	0,60
LHO-10-8-WK	10	3.150	112	16	34	138	188	30	1,23
LHO-13-8-WK	13	5.300	130	19,5	43	170	233	39	2,22

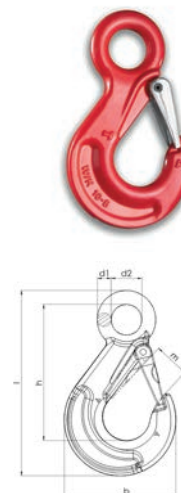

Wirbellasthaken Kugellager GK8 SIKa


Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg]
WKL-06-8-S	6	1.120	34	25	13	27	177	19	21	137	0,80
WKL-07-8-S	7	1.500	36	27	15	30	205	24	27	160	1,20
WKL-08-8-S	8	2.000	38	31	16	32	226	28	30	178	1,40
WKL-10-8-S	10	3.150	42	33	18	42	260	33	31	200	2,50
WKL-13-8-S	13	5.300	64	55	24	47	352	44	42	281	5,70






Wirbellasthaken Kugellager GK8 WK

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	d [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	m [mm]	Gewicht [kg]
WKL-06-8-WK	6	1.120	71	32	166	136	30	24	0,65
WKL-08-8-WK	8	2.000	88	36	208	170	42	29	0,95
WKL-10-8-WK	10	3.150	105	42	252	205	50	31	1,71
WKL-13-8-WK	13	5.300	135	50	304	247	58	40	2,97




Wirbellasthaken Gleitlager GK8 SIKA

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg]
WGL-06-8-S	6	1.120	34	25	13	27	177	19	21	137	0,70
WGL-07-8-S	7	1.500	36	27	15	30	205	24	27	160	1,10
WGL-08-8-S	8	2.000	38	31	16	32	226	28	30	178	1,30
WGL-10-8-S	10	3.150	42	33	18	42	260	33	31	200	2,40
WGL-13-8-S	13	5.300	64	55	24	47	352	44	42	281	5,20



Wirbellasthaken Gleitlager GK8 WK

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	m [mm]	Gewicht [kg]
WGL-06-8-WK	6	1.120	79	10	31	152	116	28	23	0,48
WGL-07-8-WK	7	1.500	84	13	38	180	144	32	21	0,86
WGL-08-8-WK	8	2.000	84	11	38	180	144	32	21	0,90
WGL-10-8-WK	10	3.150	106	16	47	220	172	42	27	1,70
WGL-13-8-WK	13	5.300	132	15	58	265	213	50	35	3,80



S-Haken offen GK8

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	Gewicht [kg]
S-HO-10-8-200	200	10	80	25	0,10
S-HO-13-8-300	300	13	100	30	0,20
S-HO-16-8-500	500	16	130	40	0,50
S-HO-18-8-750	750	18	160	50	0,70




S-Haken geschlossen GK8

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Gewicht [kg]
S-HG-10-8-200	200	10	80	25	0,10	0,10
S-HG-13-8-300	300	13	100	30	0,20	0,20
S-HG-16-8-500	500	16	130	40	0,50	0,50
S-HG-18-8-750	750	18	160	50	0,70	0,70



Ösenhaken SPS GK5

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	d [mm]	l [mm]	m [mm]	s [mm]	t [mm]	Gewicht [kg]
LHO-SPS-0.5	500	24	12	118	20	12	92	0,30
LHO-SPS-1.0	1.000	24	12	124	20	18	93	0,50
LHO-SPS-1.6	1.600	26	13	140	24	18	105	0,70
LHO-SPS-2.0	2.000	26	13	141	24	18	107	0,70

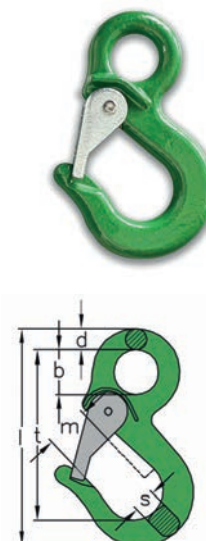



Ersatzteilgarnituren für CARTEC Lasthaken GK8

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Passend für Haken	Gewicht [kg]
EG-LHGO-06-8-CT	6	GHS-06-8-CT / LHO-06-8-CT	0,03
EG-LHGO-7/8-8-CT	7/8	GHS-7/8-8-CT / LHO-7/8-8-CT	0,04
EG-LHGO-10-8-CT	10	GHS-10-8-CT / LHO-10-8-CT	0,06
EG-LHGO-13-8-CT	13	GHS-13-8-CT / LHO-13-8-CT	0,11



Ersatzteilgarnituren für SIKA Ösenlasthaken GK8

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Passend für Haken	Gewicht [kg]
EG-LHO-06-8-S	6	LHO-06-8-S	0,05
EG-LHO-07-8-S	7	LHO-07-8-S	0,05
EG-LHO-08-8-S	8	LHO-08-8-S	0,06
EG-LHO-10-8-S	10	LHO-10-8-S	0,08
EG-LHO-13-8-S	13	LHO-13-8-S	0,13



Ersatzteilgarnituren für SIKA Gabelkopfhaken GK8

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Passend für Haken	Gewicht [kg]
EG-GHS-6/7-8-S	6/7	GHS-6/7-8-S	0,05
EG-GHS-08-8-S	8	GHS-08-8-S	0,06
EG-GHS-10-8-S	10	GHS-10-8-S	0,08
EG-GHS-13-8-S	13	GHS-13-8-S	0,13



Ersatzteilgarnituren für KUN Lasthaken GK8

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Passend für Haken	Gewicht [kg]
EG-LHGO-6/7-8-KU	6/7	GHS-6/7-8-KU / LHO-6/7-8-KU	0,05
EG-LHGO-08-8-KU	8	GHS-08-8-KU / LHO-08-8-KU	0,06
EG-LHGO-10-8-KU	10	GHS-10-8-KU / LHO-10-8-KU	0,08
EG-LHGO-13-8-KU	13	GHS-13-8-KU / LHO-13-8-KU	0,13




Ersatzteilgarnituren für WK Lasthaken GK8 und GK10

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Passend für Haken	Gewicht [kg]
EG-LHGO-06-8/10-WK	6-8 / 6-10	GHS-06-8-WK / GHS-06-10-WK / LHO-06-8-WK / LHO-06-10-WK	0,031
EG-LHGO-08-8/10-WK	8-8 / 8-10	GHS-08-8-WK / GHS-08-10-WK / LHO-08-8-WK / LHO-08-10-WK	0,034
EG-LHGO-10-8/10-WK	10-8 / 10-10	GHS-10-8-WK / GHS-10-10-WK / LHO-10-8-WK / LHO-10-10-WK	0,073
EG-LHGO-13-8/10-WK	13-8 / 13-10	GHS-13-8-WK / GHS-13-10-WK / LHO-13-8-WK / LHO-13-10-WK	0,123



Ringmuttern GK8


Art.Nr.	Tragfähigkeit im geraden Zug [kg]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	h [mm]	k [mm]	Gewicht [kg]
RIM-M06-GK8	400	M6	20	36	20	36	8	0,05
RIM-M08-GK8	800	M8	20	36	20	36	8	0,06
RIM-M10-GK8	1.000	M10	25	45	25	45	10	0,11
RIM-M12-GK8	1.600	M12	30	54	30	53	12	0,18
RIM-M16-GK8	4.000	M16	35	63	35	62	14	0,28
RIM-M20-GK8	6.000	M20	35	72	40	71	16	0,45





Ringschrauben GK8

Art.Nr.	Tragfähigkeit im geraden Zug [kg]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	h [mm]	k [mm]	l [mm]	Gewicht [kg]
RIS-M06-GK8	400	M6	20	36	20	36	8	13	0,05
RIS-M08-GK8	800	M8	20	36	20	36	8	13	0,06
RIS-M10-GK8	1.000	M10	25	45	25	45	10	17	0,11
RIS-M12-GK8	1.600	M12	30	54	30	53	12	20,5	0,18
RIS-M16-GK8	4.000	M16	35	63	35	62	14	27	0,28
RIS-M20-GK8	6.000	M20	35	72	40	71	16	30	0,45



Prüfplaketten GK8 UVV-PRÜFEIN & UVV-PRÜFMEHR

Art.Nr.	Beschreibung	Gewicht [kg]
UVV-PRÜFEIN-GK8	Prüfanhänger ohne Ring für Einstrang -Anschlagketten	0,1
Art.Nr.	Beschreibung	Gewicht [kg]
UVV-PRÜFMEHR-GK8	Prüfanhänger ohne Ring für Mehrstrang -Anschlagketten	0,1



Prüfplaketten UVV-PRÜFZURR und UVV-PRÜF

Art.Nr.	Beschreibung	Gewicht [kg]
UVV-PRÜFZURR	Prüfanhänger ohne Ring für Zurrketten Güteklasse 8 / Güteklasse 10	0,1
Art.Nr.	Beschreibung	Gewicht [kg]
UVV-PRÜF	UVV-Prüfplakette nächste Prüfung gemäß DGUV Regel 100-500	0,1



1-Strang Kette GK10

Art.Nr.	Größe des Aufhängerings [mm]	Tragfähigkeit (90°) [kg]
AK1-06-10	110 x 60	1.400
AK1-07-10	110 x 60	1.900
AK1-08-10	110 x 60	2.500
AK1-10-10	135 x 75	4.000
AK1-13-10	160 x 90	6.700
AK1-16-10	180 x 100	10.000



TYP 1



TYP 2



TYP 3



Verkürzungseinheit
möglich!

2-Strang Kette GK10

Art.Nr.	Größe des Aufhängerings [mm]	Tragfähigkeit [kg]	
		0–45°	45–60°
AK2-06-10	110 x 60	2.000	1.400
AK2-07-10	110 x 60	2.650	1.900
AK2-08-10	135 x 75	3.550	2.500
AK2-10-10	160 x 90	5.600	4.000
AK2-13-10	180 x 100	9.500	6.700
AK2-16-10	200 x 110	14.000	10.000
AK2-20-10	300 x 160	22.400	16.000



TYP 1



TYP 2



TYP 3



Verkürzungseinheit
möglich!

3-Strang Kette GK10

Art.Nr.	Größe des Aufhängerings [mm]	Tragfähigkeit [kg]	
		0–45°	45–60°
AK3-06-10	135 x 75	3.000	2.120
AK3-07-10	135 x 75	4.000	2.800
AK3-08-10	160 x 90	5.300	3.750
AK3-10-10	180 x 100	8.000	6.000
AK3-13-10	200 x 110	14.000	10.000
AK3-16-10	260 x 140	21.200	15.000
AK3-20-10	350 x 190	33.600	24.000



TYP 1



TYP 2



TYP 3





4-Strang Kette GK10

Art.Nr.	Größe des Aufhängerings [mm]	Tragfähigkeit [kg]	
		0–45°	45–60°
AK4-06-10	135 x 75	3.000	2.120
AK4-07-10	135 x 75	4.000	2.800
AK4-08-10	160 x 90	5.3000	3.750
AK4-10-10	180 x 100	8.000	6.000
AK4-13-10	200 x 110	14.000	10.000
AK4-16-10	260 x 140	21.200	15.000



TYP 1



TYP 2



TYP 3



**Verkürzungseinheit
möglich!**


Aufhängeglieder GK10

Art.Nr.	für Ketten-Ø im 1-Strang [mm]	für Ketten-Ø im 2-Strang [mm]	Nenn- größe	Trag- fähigkeit [kg]	h1 [mm]	b1 [mm]	d1 [mm]	Gewicht [kg]
AHG-13-10-1.96	6/7	6	A13	1.900	110	60	13	0,34
AHG-16-10-2.66	8	7	A16	2.500	110	60	16	0,53
AHG-18-10-4.00	10	8	A18	4.000	135	75	18	0,80
AHG-22-10-6.70	13	10	A22	6.700	160	90	22	1,50
AHG-26-10-10.0	16	13	A26	10.000	180	100	26	2,30




Aufhängeköpfe GK10

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Nenn- größe	Trag- fähigkeit [kg]	b1 [mm]	d1 [mm]	h1 [mm]	b2 [mm]	d2 [mm]	h2 [mm]	Gewicht [kg]
AHK-6/7-10	6/7	A18	4.000	75	18	135	25	13	54	1,16
AHK-08-10	8	A22	5.300	90	22	160	34	16	70	2,22
AHK-10-10	10	A26	8.000	100	26	180	40	18	85	3,36
AHK-13-10	13	A32	14.000	110	32	200	50	22	115	6,02
AHK-16-10	16	A36	21.200	140	36	260	65	26	140	9,99




Verbindungsglieder GK10 WK

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	Gewicht [kg]
VG-06-10-WK	6	1.400	17	45	18	0,08
VG-07-10-WK	7	1.900	22	60	25	0,18
VG-08-10-WK	8	2.500	23	63	26	0,22
VG-10-10-WK	10	4.000	28	72	29	0,37
VG-13-10-WK	13	6.700	33	93	37	0,76




Verbindungsglieder GK10 YOKE

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	Gewicht [kg]
VG-06-10-YO	6	1.400	15	45	18	0,08
VG-7/8-10-YO	7/8	2.500	18	59	25	0,20
VG-10-10-YO	10	4.500	25	69	28	0,30
VG-13-10-YO	13	6.700	30	92	38	0,70



Verkürzungsklauen mit Sicherung GK10 CARTEC


Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	PxL [mm]	Gewicht [kg]
KVKS-06-10-CT	6	1.400	8	8	10	8	19	45	7,5x17,5	0,21
KVKS-07-10-CT	7	1.900	9,5	9,5	10	9,5	23,5	56	10x22,5	0,48
KVKS-08-10-CT	8	2.500	9,5	9,5	10	9,5	23,5	56	10x22,5	0,48
KVKS-10-10-CT	10	4.000	12	12	14,5	12	32,5	78	13x31,5	1,12
KVKS-13-10-CT	13	6.700	15,5	15,5	18	15,5	44	90	16x42	1,83






Verkürzungsklauen mit Sicherung GK10 WK

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	b1 [mm]	b2 [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	w1 [mm]	w2 [mm]	Gewicht [kg]
KVKS-06-10-WK	6	1.400	27	38	16	29	73	7,5	7,5	0,24
KVKS-08-10-WK	8	2.500	33	50	23	36	92	9,5	9,5	0,44
KVKS-10-10-WK	10	4.000	44	60	26	46	115	12	12	0,85
KVKS-13-10-WK	13	6.700	55	79	34	54	149	15	15	1,77




Verkürzungshaken GK10 CARTEC

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G [mm]	H [mm]	R [mm]	M [mm]	PxL [mm]	Gewicht [kg]
KVH-06-10-CT	6	1.400	8	8	8,8	22	22	50,5	35,5	7,5x17,5	0,20
KVH-07-10-CT	7	1.900	10	10	11,4	30	28	65,5	47	9x22,5	0,44
KVH-08-10-CT	8	2.500	10	10	10,9	30	28	64,9	47	10x22,5	0,44
KVH-10-10-CT	10	4.000	13	13	15	44	34	79,9	55	13x31,5	0,96
KVH-13-10-CT	13	6.700	17	17	17,5	53	47	105,4	81	16x44	2,10




Verkürzungshaken GK10 WK

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	a [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	w [mm]	Gewicht [kg]
KVH-06-10-WK	6	1.400	32	8	50	48	81	8	26	0,25
KVH-7/8-10-WK	7/8	2.500	38	9,5	63	63	104	10,5	34	0,32
KVH-10-10-WK	10	4.000	48	12,5	77	78	130	12,5	42	1,12
KVH-13-10-WK	13	6.700	59	15	101	100	173	16	56	2,37




Gabelkopfhaken mit Schmiedefalle GK10 CARTEC

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	G [mm]	H [mm]	P [mm]	R [mm]	Gewicht [kg]
GHS-06-10-CT	6	1.400	26	19	7,2	8	15	20	7,5	69	0,25
GHS-07-10-CT	7	1.900	34	26	9,5	10	19	28	9	95	0,55
GHS-08-10-CT	8	2.500	34	26	9,5	10	19	28	10	95	0,50
GHS-10-10-CT	10	4.000	40	31	12	13,5	25	33	13	110	1,00
GHS-13-10-CT	13	6.700	51	40	15	17	30	40	16	136	1,70

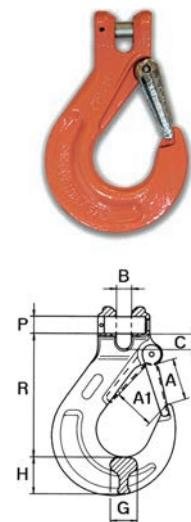


Gabelkopfhaken mit Schmiedefalle GK10 YOKE

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	A [mm]	H [mm]	K [mm]	P1 [mm]	T [mm]	Gewicht [kg]
GHS-06-10-YO	6	1.400	6	23	97	23	15	0,30
GHS-7/8-10-YO	7/8	2.500	9	22	98	27	18	0,60
GHS-10-10-YO	10	4.000	11	30	122	34	24	1,20
GHS-13-10-YO	13	6.700	14	37	147	44	30	2,30

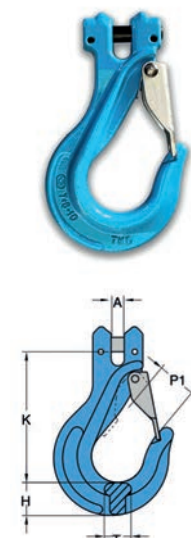

Gabelkopfhaken mit Schmiedefalle GK10 WK


Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	a [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	Gewicht [kg]
GHS-06-10-WK	6	1.400	31	7,5	66	73	107	19	0,21
GHS-08-10-WK	8	2.500	35	9	91	98	140,5	26	0,60
GHS-10-10-WK	10	4.000	48	11,5	110	113	168	30	1,15
GHS-13-10-WK	13	6.700	60	14,5	133	133	205	38	2,05

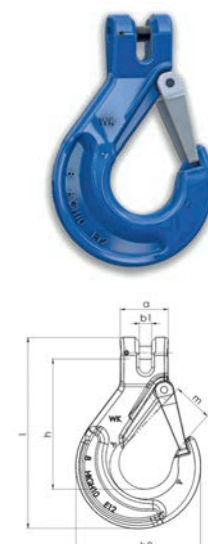




Ösenlasthaken mit Schmiedefalle GK10 CARTEC

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	A [mm]	A2 [mm]	D [mm]	G [mm]	H [mm]	O [mm]	R [mm]	Gewicht [kg]
LHO-06-10-CT	6	1.400	26	19	10	16	20	20,5	81	0,25
LHO-7/8-10-CT	7/8	2.500	33	26	11	19	29	25	101	0,50
LHO-10-10-CT	10	4.000	40	31	16	26	33	34	131	0,97
LHO-13-10-CT	13	6.700	51	40	19	33	42	43	159	1,90



Ösenlasthaken mit Schmiedefalle GK10 WK

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Tragfähigkeit [kg]	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	h [mm]	l [mm]	m [mm]	Gewicht [kg]
LHO-06-10-WK	6	1.400	67	10	20	88	120	18	0,31
LHO-08-10-WK	8	2.500	91	11	25	111	152	25	0,60
LHO-10-10-WK	10	4.000	112	16	34	138	188	30	1,23
LHO-13-10-WK	13	6.700	130	19,5	43	170	233	39	3,00



Ersatzteilgarnituren für CARTEC Lasthaken GK10

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Passend für Haken	Gewicht [kg]
EG-LHGO-06-10-CT	6	GHS-06-10-CT / LHO-06-10-CT	0,04
EG-LHGO-7/8-10-CT	7/8	GHS-7/8-10-CT / LHO-7/8-10-CT	0,05
EG-LHGO-10-10-CT	10	GHS-10-10-CT / LHO-10-10-CT	0,09
EG-LHGO-13-10-CT	13	GHS-13-10-CT / LHO-13-10-CT	0,12



Ersatzteilgarnituren für YOKE Lasthaken GK10

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Passend für Haken	Gewicht [kg]
EG-LHGO-06-10-YO	6	GHS-06-10-YO / LHO-06-10-YO	0,05
EG-LHGO-7/8-10-YO	7/8	GHS-7/8-10-YO / LHO-7/8-10-YO	0,06
EG-LHGO-10-10-YO	10	GHS-10-10-YO / LHO-10-10-YO	0,08
EG-LHGO-13-10-YO	13	GHS-13-10-YO / LHO-13-10-YO	0,13



Ersatzteilgarnituren für WK Lasthaken GK10

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Passend für Haken	Gewicht [kg]
EG-LHGO-06-8/10-WK	6-8 / 6-10	GHS-06-8-WK / GHS-06-10-WK / LHO-06-8-WK / LHO-06-10-WK	0,031
EG-LHGO-08-8/10-WK	8-8 / 8-10	GHS-08-8-WK / GHS-08-10-WK / LHO-08-8-WK / LHO-08-10-WK	0,034
EG-LHGO-10-8/10-WK	10-8 / 10-10	GHS-10-8-WK / GHS-10-10-WK / LHO-10-8-WK / LHO-10-10-WK	0,073
EG-LHGO-13-8/10-WK	13-8 / 13-10	GHS-13-8-WK / GHS-13-10-WK / LHO-13-8-WK / LHO-13-10-WK	0,123





Rundschlingen Einfachmantel Gotec

Art.Nr.	Tragfähigkeit im geraden Zug [m]	Nutzlänge [m]	Umfang [mm]	Gewicht [kg]
RSE-10-1.0	1.000	1,00	2,00	0,26
RSE-10-1.5	1.000	1,50	3,00	0,38
RSE-10-2.0	1.000	2,00	4,00	0,51
RSE-10-2.5	1.000	2,50	5,00	0,53
RSE-10-3.0	1.000	3,00	6,00	0,75
RSE-10-3.5	1.000	3,50	7,00	0,86
RSE-10-4.0	1.000	4,00	8,00	1,07



RSE-20-1.0	2.000	1,00	2,00	0,43
RSE-20-1.5	2.000	1,50	3,00	0,63
RSE-20-2.0	2.000	2,00	4,00	0,82
RSE-20-2.5	2.000	2,50	5,00	1,02
RSE-20-3.0	2.000	3,00	6,00	1,23
RSE-20-3.5	2.000	3,50	7,00	1,37
RSE-20-4.0	2.000	4,00	8,00	1,57



RSE-30-1.0	3.000	1,00	2,00	0,58
RSE-30-1.5	3.000	1,50	3,00	0,87
RSE-30-2.0	3.000	2,00	4,00	1,18
RSE-30-2.5	3.000	2,50	5,00	1,41
RSE-30-3.0	3.000	3,00	6,00	1,67
RSE-30-3.5	3.000	3,50	7,00	1,95
RSE-30-4.0	3.000	4,00	8,00	2,22



RSE-40-1.0	4.000	1,00	2,00	0,72
RSE-40-1.5	4.000	1,50	3,00	1,07
RSE-40-2.0	4.000	2,00	4,00	1,46
RSE-40-2.5	4.000	2,50	5,00	1,78
RSE-40-3.0	4.000	3,00	6,00	2,19
RSE-40-3.5	4.000	3,50	7,00	2,56
RSE-40-4.0	4.000	4,00	8,00	2,93



Sonderlängen auf Anfrage

Hebebänder Gotec

Art.Nr.	Tragfähigkeit im geraden Zug [m]	Nutzlänge [m]	Gewicht [kg]
HB-1000-1.0	1.000	1,00	0,24
HB-1000-2.0	1.000	2,00	0,40
HB-1000-3.0	1.000	3,00	0,58
HB-1000-4.0	1.000	4,00	0,75
HB-1000-5.0	1.000	5,00	0,92



HB-2000-1.0	2.000	1,00	0,45
HB-2000-2.0	2.000	2,00	0,79
HB-2000-3.0	2.000	3,00	1,13
HB-2000-4.0	2.000	4,00	1,47
HB-2000-5.0	2.000	5,00	1,49



HB-3000-1.0	3.000	1,00	0,70
HB-3000-2.0	3.000	2,00	1,22
HB-3000-3.0	3.000	3,00	1,89
HB-3000-4.0	3.000	4,00	2,08
HB-3000-5.0	3.000	5,00	2,69



HB-4000-2.0	4.000	2,00	1,64
HB-4000-3.0	4.000	3,00	2,25
HB-4000-4.0	4.000	4,00	2,92
HB-4000-5.0	4.000	5,00	3,66



Wir fertigen in allen technisch möglichen Längen!
Sondermaße sind kein Problem.







KATEGORIE 2 METERWARE


Meterware hochfeste Kette GK8 mit H-Stempel

Art.Nr.	Ketten-Ø d [mm]	Tragfähigkeit [kg]	p [mm]	w1 [mm]	Gewicht je Meter [kg]
K-GK8-06-SW	6	1.120	18	7,8	0,80
K-GK8-07-SW	7	1.500	21	9,1	1,10
K-GK8-08-SW	8	2.000	24	10,4	1,40
K-GK8-10-SW	10	3.150	30	13,0	2,20
K-GK8-13-SW	13	5.300	39	16,9	3,80




Meterware hochfeste Kette GK10 mit H-Stempel

Art.Nr.	Ketten-Ø d [mm]	Tragfähigkeit [kg]	p [mm]	w1 [mm]	Gewicht je Meter [kg]
K-GK10-06-BL	6	1.400	18	7,8	0,80
K-GK10-08-BL	8	2.500	24	10,4	1,50
K-GK10-10-BL	10	4.000	30	13,0	2,30
K-GK10-13-BL	13	6.700	39	16,9	3,90



Meterware galv. verzinkte Kette kurzgliedrig DIN 766


Art.Nr.	Ketten-Ø d [mm]	Bruchlast [kg]	t [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	Gewicht je Meter [kg]
K-766-04-vz	4	200	16,0	4,8	13,6	0,32
K-766-05-vz	5	320	18,5	6,0	17,0	0,50
K-766-06-vz	6	400	18,5	7,2	20,4	0,80
K-766-07-vz	7	630	22,0	8,4	23,8	1,10
K-766-08-vz	8	800	24,0	9,6	27,2	1,40
K-766-09-vz	9	1.000	27,0	10,8	30,6	1,80
K-766-10-vz	10	1.250	28,0	12,0	36,0	2,30





Meterware galv. verzinkte Kette langgliedrig DIN 763

Art.Nr.	Ketten-Ø d [mm]	Bruchlast [kg]	t [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	Gewicht je Meter [kg]
K-763-04-vz	4	100	32	7,2	16,8	0,27
K-763-05-vz	5	160	35	9,0	21,0	0,43
K-763-06-vz	6	200	42	10,8	25,2	0,63
K-763-07-vz	7	300	49	12,6	29,4	0,86
K-763-08-vz	8	400	52	14,4	33,6	1,10
K-763-10-vz	10	630	65	18,0	42,0	1,75

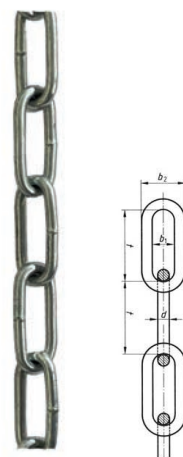


Meterware NIRO Kette kurzgliedrig DIN 766

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Bruchlast [kg]	iL [mm]	B [mm]	Gewicht je Meter [kg]
E-K-766-04	4	190	16,0	13,6	0,32
E-K-766-05	5	295	18,5	17,0	0,50
E-K-766-06	6	405	18,5	20,0	0,75
E-K-766-07	7	610	22,0	23,0	1,05
E-K-766-08	8	750	24,0	26,0	1,42
E-K-766-10	10	1.220	28,0	34,0	2,25




Meterware NIRO Kette langgliedrig DIN 763

Art.Nr.	für Ketten-Ø [mm]	Bruchlast [kg]	iL [mm]	B [mm]	Gewicht je Meter [kg]
E-K-763-04	4	150	32	16	0,27
E-K-763-05	5	250	35	20	0,43
E-K-763-06	6	310	42	24	0,60
E-K-763-08	8	625	52	32	1,10
E-K-763-10	10	1.000	65	40	1,75

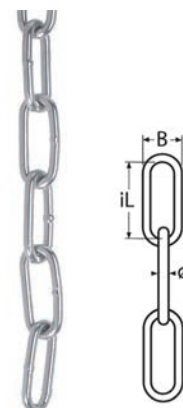

Absperrkette Kunststoff

Art.Nr.	Gliedlänge t [mm]	d [mm]	b2 [mm]	Gewicht je Meter [kg]
K-PVC-06-rw	40	6	21,0	0,06
K-PVC-08-rw	63	8	28,0	0,105

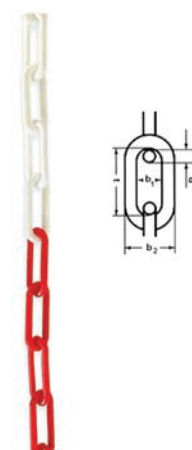


Verzinkte Drahtseile

Art.Nr.	Seil-Ø / Konstruktion [mm]	Gewicht je Meter [kg]
DSV-3055-1.5	1,5 6 x 7 + FE (flexibel)	0,01
DSV-3055-2.0	2 6 x 7 + FE (flexibel)	0,01
DSV-3055-2.5	2,5 6 x 7 + FE (flexibel)	0,02
DSV-3055-3.0	3 6 x 7 + FE (flexibel)	0,03
DSV-3055-4.0	4 6 x 7 + FE (flexibel)	0,05
DSV-3060-5.0	5 6 x 19 + FE (sehr flexibel)	0,09
DSV-3060-6.0	6 6 x 19 + FE (sehr flexibel)	0,13
DSV-3060-7.0	7 6 x 19 + FE (sehr flexibel)	0,18
DSV-3060-8.0	8 6 x 19 + FE (sehr flexibel)	0,23
DSV-3060-10.0	10 6 x 19 + FE (sehr flexibel)	0,36
DSV-3060-12.0	12 6 x 19 + FE (sehr flexibel)	0,53

Konstruktion: 6 x 7 + FE



Konstruktion: 6 x 19 + FE




Schwarze Drahtseile

Art.Nr.	Seil-Ø / Konstruktion [mm]	Gewicht je Meter [kg]
DSV-3055-2.0-SW	2 7 x 7 + SE (flexibel)	0,01
DSV-3055-3.0-SW	3 7 x 7 + SE (flexibel)	0,03
DSV-3060-4.0-SW	4 7 x 19 + SE (flexibel)	0,06
DSV-3060-5.0-SW	5 7 x 19 + SE (flexibel)	0,10
DSV-3060-6.0-SW	6 7 x 19 + SE (flexibel)	0,14
DSV-3060-7.0-SW	7 7 x 19 + SE (sehr flexibel)	0,20
DSV-3060-8.0-SW	8 7 x 19 + SE (sehr flexibel)	0,26

Konstruktion: 7 x 7 + SE



Konstruktion: 7 x 19 + SE






NIRO Drahtseile

Art.Nr.	Seil-Ø / Konstruktion [mm]	Gewicht je Meter [kg]
DSE-3055-1.0	1 7 x 7 + SE (flexibel)	0,01
DSE-3055-1.5	1,5 7 x 7 + SE (flexibel)	0,01
DSE-3055-2.0	2 7 x 7 + SE (flexibel)	0,01
DSE-3055-2.5	2,5 7 x 7 + SE (flexibel)	0,01
DSE-3055-3.0	3 7 x 7 + SE (flexibel)	0,03
DSE-3060-4.0	4 7 x 19 + SE (sehr flexibel)	0,05
DSE-3060-5.0	5 7 x 19 + SE (sehr flexibel)	0,09
DSE-3060-6.0	6 7 x 19 + SE (sehr flexibel)	0,13
DSE-3060-7.0	7 7 x 19 + SE (sehr flexibel)	0,20
DSE-3060-8.0	8 7 x 19 + SE (sehr flexibel)	0,24
DSE-3060-10.0	10 7 x 19 + SE (sehr flexibel)	0,36

Konstruktion: 7 x 7 + SE



Konstruktion: 7 x 19 + SE



Kunststoffummanteltes Drahtseil

Art.Nr.	Seil-Ø / Konstruktion [mm]	Gewicht je Meter [kg]
DSV-KU-2/3-tr	2 auf Ø 3 mm 6 x 7 + FE (flexibel)	0,02
DSV-KU-3/4-tr	3 auf Ø 4 mm 6 x 7 + FE (flexibel)	0,04
DSV-KU-4/6-tr	4 auf Ø 6 mm 6 x 7 + FE (flexibel)	0,07
DSV-KU-6/8-tr	6 auf Ø 8 mm 6 x 19 + FE (sehr flexibel)	0,17
DSV-KU-8/10-tr	8 auf Ø 10 mm 6 x 19 + FE (sehr flexibel)	0,25

Konstruktion:
6 x 7 + FE mit PVC Ummantelung





A close-up photograph of stainless steel cables and fittings. The cables are silver and polished, with hexagonal nuts and washers. They are set against a vibrant green background, possibly grass or a wall. The lighting is bright, highlighting the metallic texture.

KATEGORIE 3 EDELSTAHL






Augterminals Standard NIRO

Art.Nr.	DS-Ø [mm]	L1 [mm]	iL [mm]	iD [mm]	D1 [mm]	S [mm]	Gewicht [kg]
E-AT-3	3	55	36	6,5	6,4	4	0,014
E-AT-4	4	56	39	8,5	7,5	6	0,025
E-AT-5	5	80	50	10,5	9,0	7	0,044
E-AT-6	6	94	62	12,5	12,6	8	0,091




Mini-Augterminals NIRO

Art.Nr.	DS-Ø [mm]	L1 [mm]	iL [mm]	iD [mm]	S [mm]	D1 [mm]	Gewicht [kg]
E-MAT-3	3	40	18	6,5	5	6,4	0,012
E-MAT-4	4	52	24	8,5	6	7,5	0,025
E-MAT-5	5	62	30	9,5	7	9,0	0,037
E-MAT-6	6	75	36	13,0	8	12,6	0,084

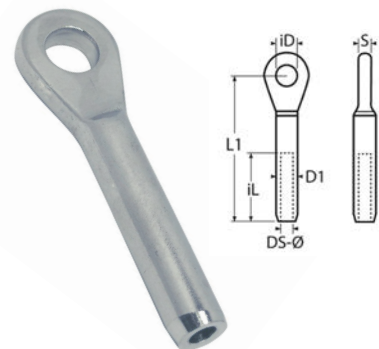


Gewindeterminals NIRO mit Linksgewinde

Art.Nr.	DS-Ø [mm]	GW	L [mm]	iL [mm]	L1 [mm]	D1 [mm]	SW [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg]
E-GT-2-M5L	2	M5L	86	24	40	5,5	SW8	SW4	0,013
E-GT-3-M6L	3	M6L	100	39	48	6,4	SW10	SW5	0,021
E-GT-4-M6L	4	M6L	110	45	48	7,5	SW10	SW6	0,027
E-GT-4-M8L	4	M8L	117	45	57	7,5	SW13	SW6	0,038
E-GT-5-M8L	5	M8L	124	52	57	9,0	SW13	SW7	0,047
E-GT-5-M10L	5	M10L	130	52	63	9,0	SW17	SW7	0,065
E-GT-6-M10L	6	M10L	145	64	63	12,6	SW17	SW10	0,103

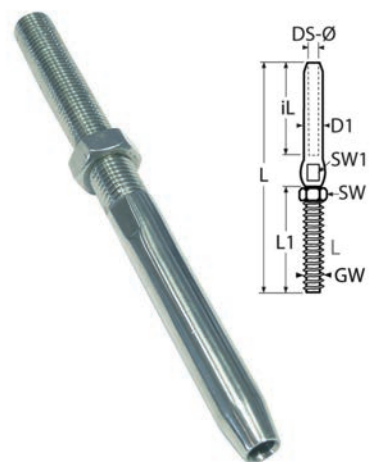


Gewindeterminals NIRO mit Rechtsgewinde

Art.Nr.	DS-Ø [mm]	GW [mm]	L [mm]	iL [mm]	L1 [mm]	D1 [mm]	SW [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg]
E-GT-2-M5	2	M5	86	32	40	5,5	SW8	SW4	0,013
E-GT-3-M6	3	M6	100	39	48	6,4	SW10	SW5	0,020
E-GT-4-M6	4	M6	110	45	48	7,5	SW10	SW6	0,027
E-GT-4-M8	4	M8	117	45	57	7,5	SW13	SW6	0,034
E-GT-5-M8	5	M8	124	52	57	9,0	SW13	SW7	0,047
E-GT-5-M10	5	M10	130	52	63	9,0	SW17	SW7	0,065
E-GT-6-M10	6	M10	145	64	63	12,6	SW17	SW10	0,103




Mini-Gewindeterminals NIRO mit Rechtsgewinde – kurzes Gewinde

Art.Nr.	DS-Ø [mm]	GW [mm]	L [mm]	L1 [mm]	iL [mm]	D1 [mm]	Gewicht [kg]
E-MGT-2-M5	2	M5	50	27	18	5,5	0,007
E-MGT-3-M5	3	M5	50	27	18	6,4	0,007
E-MGT-4-M6	4	M6	60	30	26	7,5	0,012
E-MGT-5-M8	5	M8	70	31	32	9,0	0,022
E-MGT-6-M10	6	M10	85	40	38	12,6	0,052



Mini-Gewindeterminals NIRO mit Rechtsgewinde – langes Gewinde


Art.Nr.	DS-Ø [mm]	GW [mm]	L [mm]	L1 [mm]	iL [mm]	D1 [mm]	Gewicht [kg]
E-MGTL-3-M5	3	M5	73	50	18	6,4	0,010
E-MGTL-4-M6	4	M6	89	60	26	7,5	0,017
E-MGTL-5-M8	5	M8	98	60	32	9,0	0,031
E-MGTL-6-M10	6	M10	124	80	38	12,6	0,070






Mini-Gewindeterminals NIRO mit Linksgewinde – kurzes Gewinde

Art.Nr.	DS-Ø [mm]	GW [mm]	L [mm]	L1 [mm]	iL [mm]	D1 [mm]	Gewicht [kg]
E-MGT-2-M5L	2	M5L	50	27	18	5,5	0,007
E-MGT-3-M5L	3	M5L	50	27	18	6,4	0,007
E-MGT-4-M6L	4	M6L	60	30	26	7,5	0,012
E-MGT-5-M8L	5	M8L	70	31	32	9,0	0,022
E-MGT-6-M10L	6	M10L	85	40	38	12,6	0,047




Mini-Gewindeterminals NIRO mit Linksgewinde – langes Gewinde

Art.Nr.	DS-Ø [mm]	GW [mm]	L [mm]	L1 [mm]	iL [mm]	D1 [mm]	Gewicht [kg]
E-MGTL-3-M5L	3	M5L	73	50	18	6,4	0,010
E-MGTL-4-M6L	4	M6L	89	60	26	7,5	0,017
E-MGTL-5-M8L	5	M8L	98	60	32	9,0	0,031
E-MGTL-6-M10L	6	M10L	124	80	38	12,6	0,070




Mini-Terminals NIRO mit Innengewinde – Linksgewinde

Art.Nr.	DS-Ø [mm]	GW [mm]	L [mm]	iL [mm]	iL1 [mm]	D1 [mm]	Gewicht [kg]
E-MGTI-3-M5L	3	M5L	55	28	20	6,4	0,009
E-MGTI-4-M6L	4	M6L	65	36	22	7,5	0,013
E-MGTI-5-M6L	5	M6L	70	41	22	9,0	0,023
E-MGTI-6-M8L	6	M8L	85	53	25	12,6	0,059




Mini-Terminals NIRO mit Innengewinde – Rechtsgewinde

Art.Nr.	DS-Ø [mm]	GW	L [mm]	iL [mm]	iL1 [mm]	D1 [mm]	Gewicht [kg]
E-MGTI-3-M5	3	M5	55	28	20	6,4	0,009
E-MGTI-4-M6	4	M6	65	36	22	7,5	0,013
E-MGTI-5-M6	5	M6	70	41	22	9,0	0,023
E-MGTI-6-M8	6	M8	85	53	25	12,6	0,059



Gabelterminals Standard NIRO

Art.Nr.	DS-Ø [mm]	Ø [mm]	L1 [mm]	iL [mm]	iB [mm]	D1 [mm]	Gewicht [kg]
E-GAT-3	3	6,0	65	10,0	6,5	6,4	0,023
E-GAT-4	4	8,0	77	11,0	11,0	7,5	0,045
E-GAT-5	5	9,0	88	14,0	12,0	9,0	0,074
E-GAT-6	6	12,0	106	20,0	14,0	12,6	0,138
E-GAT-7	7	12,0	116	22,0	15,0	14,2	0,200
E-GAT-8	8	16,0	145	26,0	17,0	16,0	0,350

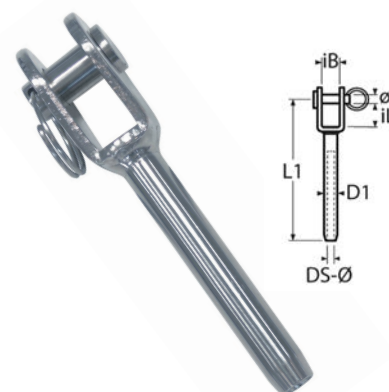

Rundstahlschäkel NIRO gerade Form mit Augbolzen


Art.Nr.	Ø [mm]	Arbeitslast [kg]	iL [mm]	iB [mm]	Gewicht [kg]
E-SH1-03-g	3	125	11,0	7	0,004
E-SH1-04-g	4	175	14,0	8	0,007
E-SH1-05-g	5	250	17,5	10	0,014
E-SH1-06-g	6	375	21,0	12	0,024
E-SH1-07-g	7	500	24,5	14	0,04
E-SH1-08-g	8	750	28,0	16	0,059
E-SH1-10-g	10	1.075	35,0	20	0,107
E-SH1-12-g	12	1.650	42,0	24	0,189






Rundstahlschäkel NIRO geschweifte Form mit Augbolzen

Art.Nr.	Ø [mm]	Arbeitslast [kg]	iL [mm]	iB [mm]	iB1 [mm]	Gewicht [kg]
E-SH1-04	4	200	14	8	14	0,008
E-SH1-05	5	300	17,5	10	17	0,015
E-SH1-06	6	450	21	12	21	0,026
E-SH1-08	8	700	28	16	28	0,060
E-SH1-10	10	1.075	35	20	35	0,116
E-SH1-12	12	1.625	42	24	42	0,209




Drahtseilklemmen NIRO – DIN 741

Art.Nr.	DS-Ø [mm]	GW	Antrieb	Gewicht [kg]
E-DSK-02	2	M3	SW5,5	0,007
E-DSK-03	3	M3	SW5,5	0,008
E-DSK-04	4	M4	SW7	0,014
E-DSK-05	5	M5	SW8	0,022
E-DSK-06	6	M6	SW10	0,034
E-DSK-08	8	M6	SW10	0,045
E-DSK-10	10	M8	SW13	0,082
E-DSK-12	12	M10	SW17	0,13




Kettenschnellverschlüsse Maillon Rapide NIRO Form A | DIN 56927

Art.Nr.	Ø [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	H.T. [mm]	H.I. [mm]	A [mm]	O [mm]	E [mm]	T [mm]	Gewicht [kg]
E-KSV-02.5-A-CE	2,5	100	26	21	7	3,5	8	3,5	0,003
E-KSV-3.0-A-CE	3	160	31	25	8,5	4	9	4	0,005
E-KSV-03.5-A-CE	3,5	220	36	29	10	5	11	5	0,008
E-KSV-04-A-CE	4	280	39,5	31,5	11,5	5,5	12,5	6	0,012
E-KSV-05-A-CE	5	450	49,5	39,5	13	6,5	16	7	0,021
E-KSV-06-A-CE	6	650	57	45	14,5	7,5	19	9	0,035
E-KSV-07-A-CE	7	900	66	52	16	8,5	21,5	10	0,052
E-KSV-08-A-CE	8	1.100	74	58	17,5	11	24	11	0,079
E-KSV-09-A-CE	9	1.400	80	62	19	11	26	12	0,105
E-KSV-10-A-CE	10	1.800	89	69	20,5	12	29	13	0,141
E-KSV-12-A-CE	12	2.500	104,5	80,5	23,5	15	33	15	0,238




Kettenschnellverschlüsse Maillon Rapide NIRO Form B | DIN 56927

Art.Nr.	Ø [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	H.T. [mm]	H.L. [mm]	A [mm]	O [mm]	E [mm]	T [mm]	Gewicht [kg]
E-KSV-02.5-B-CE	2,5	90	33	28	7	7	12	3,5	0,004
E-KSV-3.0-B-CE	3	145	39,5	33,5	8,5	8,5	13,5	4	0,007
E-KSV-03.5-B-CE	3,5	200	46	39	10	10	16	5	0,011
E-KSV-04-B-CE	4	250	53	45	11,5	11,5	19	6	0,015
E-KSV-05-B-CE	5	400	62	52	13	13	22	7	0,026
E-KSV-06-B-CE	6	580	70,5	58,5	14,5	14,5	25	9	0,042
E-KSV-07-B-CE	7	800	79	65	16	16	28	10	0,062
E-KSV-08-B-CE	8	980	88	72	17,5	17,5	31,5	11	0,093
E-KSV-09-B-CE	9	1.250	95	77	19	19	33	12	0,121
E-KSV-10-B-CE	10	1.600	105,5	85,5	20,5	20,5	36	13	0,161
E-KSV-12-B-CE	12	2.200	124	100	23,5	23,5	43	15	0,275




Kettenschnellverschlüsse NIRO Form A | DIN 56927

Art.Nr.	Ø [mm]	Arbeitslast [kg]	iL [mm]	i.B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]
E-KSV-03-A	3	90	25	9,0	4,3	0,006
E-KSV-04-A	4	125	32	12,0	5,5	0,012
E-KSV-05-A	5	195	39	13,0	6,5	0,021
E-KSV-06-A	6	280	45	14,5	7,5	0,033
E-KSV-08-A	8	500	58	17,5	10,0	0,076
E-KSV-10-A	10	775	72	21,0	14,0	0,129
E-KSV-12-A	12	1.125	81	24,0	14,5	0,219



Kettenschnellverschlüsse NIRO Form B | DIN 56927


Art.Nr.	Ø [mm]	Arbeitslast [kg]	iL [mm]	i.B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]
E-KSV-03.5-B	3,5	90	40	8,5	8,5	0,010
E-KSV-04-B	4	125	45	11,5	11,5	0,015
E-KSV-05-B	5	195	52	13,0	13,0	0,027
E-KSV-06-B	6	280	60	14,5	15,0	0,040
E-KSV-08-B	8	500	72	17,0	18,0	0,088
E-KSV-10-B	10	775	85	20,0	20,0	0,151
E-KSV-12-B	12	1.125	100	23,0	23,0	0,246






Kauschen NIRO Form A | DIN 65457

Art.Nr.	DS-Ø [mm]	iL [mm]	iB [mm]	S [mm]	T [mm]	Gewicht [kg]
E-KAU-02	2,0	10	7	0,7	4,0	0,001
E-KAU-02.5	2,5	14	8	0,7	4,5	0,002
E-KAU-03	3,0	15	9	1,0	5,5	0,003
E-KAU-04	4,0	18	11	1,0	6,0	0,003
E-KAU-05	5,0	20	14	1,2	7,5	0,007
E-KAU-06	6,0	26	15	1,2	9,0	0,008
E-KAU-07	7,0	27	15	1,2	10,0	0,010
E-KAU-08	8,0	29	18	1,5	12,0	0,016
E-KAU-10	10,0	43	23	1,5	14,5	0,025
E-KAU-12	12,0	50	29	1,5	18,0	0,037
E-KAU-14	14,0	54	33	2,0	21,0	0,060



Pressklemmen NIRO Form A | DIN 13411-3

Art.Nr.	DS-Ø [mm]	iH [mm]	iB [mm]	S [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]
E-PK-01-Z	1,0	1,2	2,4	0,65	5	0,001
E-PK-01.5-Z	1,5	1,7	3,4	0,85	6	0,001
E-PK-02-Z	2,0	2,5	4,5	1,0	7	0,001
E-PK-02.5-Z	2,5	2,7	5,4	1,0	9	0,001
E-PK-03-Z	3,0	3,5	7,5	1,0	11	0,002
E-PK-04-Z	4,0	4,5	9,2	1,5	14	0,005
E-PK-05-Z	5,0	5,6	11,5	2,0	18	0,01
E-PK-06-Z	6,0	6,8	13,5	2,5	21	0,018
E-PK-07-Z	7,0	8,0	16,5	2,5	25	0,029
E-PK-08-Z	8,0	9,0	18,0	3,0	28	0,037
E-PK-10-Z	10,0	11,5	22,5	3,2	35	0,061








KATEGORIE 4 HEBEZEUGE

Hebelzüge REMA mit schwarzem Stahlgehäuse

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Hubhöhe [m]	Anzahl der Stränge	Lastkette [mm]	Hebelkraft [kg]	Bauhöhe [mm]	Gewicht [kg]
RZ-1.00-1.5-R	1.000	1,50	1	5.6 x 17,1	37	312	6,20
RZ-1.00-3.0-R	1.000	3,00	1	5.6 x 17,1	37	312	7,30
RZ-1.60-1.5-R	1.600	1,50	1	7.1 x 21,0	30	352	9,20
RZ-1.60-3.0-R	1.600	3,00	1	7.1 x 21,0	30	352	11,30
RZ-3.20-1.5-R	3.200	1,50	1	9.0 x 27,2	37	420	15,50
RZ-3.20-3.0-R	3.200	3,00	1	9.0 x 27,2	37	420	18,20

Art.Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]
RZ-1.00-1.5-R	144	91	122	268	28	43	312
RZ-1.00-3.0-R	144	91	122	268	28	43	312
RZ-1.60-1.5-R	162	99	136	310	29	43	352
RZ-1.60-3.0-R	162	99	136	310	29	43	352
RZ-3.20-1.5-R	186,5	104	180	310	36	53	420
RZ-3.20-3.0-R	186,5	104	180	310	36	53	420

Hinweis: Die gewünschte Hubhöhe kann von uns eingezogen werden.




Hebelzüge GOTEC mit schwarzem Stahlgehäuse

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Hubhöhe [m]	Anzahl der Stränge	Lastkette [mm]	Hebel-drehungen für 1m Hub	Test-belastung [kN]	Kraftaufwand bei Vollast [N]	Gewicht [kg]
RZ-0.80-1.5-GO	800	1,50	1	6 x 18	54	9,8	180	6,95
RZ-0.80-3.0-GO	800	3,00	1	6 x 18	54	9,8	180	8,30
RZ-1.60-1.5-GO	1.600	1,50	1	8 x 24	63	19,6	355	10,75
RZ-1.60-3.0-GO	1.600	3,00	1	8 x 24	63	19,6	355	13,00
RZ-3.20-1.5-GO	3.200	1,50	1	10 x 30	60	39,2	355	19,65
RZ-3.20-3.0-GO	3.200	3,00	1	10 x 30	60	39,2	355	23,10

Art.Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
RZ-0.80-1.5-GO	160	133	250	320	38	26
RZ-0.75-3.0-GO	160	133	250	320	38	26
RZ-1.60-1.5-GO	182	157	270	365	48	29
RZ-1.60-3.0-GO	182	157	270	365	48	29
RZ-3.20-1.5-GO	208	210	430	490	58	39
RZ-3.20-3.0-GO	208	210	430	490	58	39

Hinweis: Die gewünschte Hubhöhe kann von uns eingezogen werden.






Hebelzüge DELTA RED mit Stahlgehäuse

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Hubhöhe [m]	Anzahl der Stränge	Lastkette [mm]	Hebel-drehungen für 1m Hub	Test-belastung [kN]	Kraftaufwand bei Volllast [N]	Gewicht [kg]
RZ-0.80-1.5-D	800	1,50	1	6 x 18	54	9,8	180	6,95
RZ-0.80-3.0-D	800	3,00	1	6 x 18	54	9,8	180	8,30
RZ-1.60-1.5-D	1.600	1,50	1	8 x 24	63	19,6	355	10,75
RZ-1.60-3.0-D	1.600	3,00	1	8 x 24	63	19,6	355	13,00
RZ-3.20-1.5-D	3.200	1,50	1	10 x 30	60	39,2	355	19,65
RZ-3.20-3.0-D	3.200	3,00	1	10 x 30	60	39,2	355	23,10

Art.Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
RZ-0.80-1.5-D	160	133	250	320	38	26
RZ-0.75-3.0-D	160	133	250	320	38	26
RZ-1.60-1.5-D	182	157	270	365	48	29
RZ-1.60-3.0-D	182	157	270	365	48	29
RZ-3.20-1.5-D	208	210	430	490	58	39
RZ-3.20-3.0-D	208	210	430	490	58	39

Hinweis: Die gewünschte Hubhöhe kann von uns eingezogen werden.




Mini-Hebelzüge REMA mit schwarzem Stahlgehäuse

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Hubhöhe [m]	Anzahl der Stränge	Lastkette [mm]	Hebelkraft [kg]	Bauhöhe [mm]	Gewicht [kg]
RZ-0.50-1.5-R	500	1,50	1	4.3 x 12	35	240	2,80
RZ-0.50-3.0-R	500	3,00	1	4.3 x 12	35	240	3,40

Art.Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]
RZ-0.50-1.5-R	113	69	92	180	24	36	240
RZ-0.50-3.0-R	113	69	92	180	24	36	240

Hinweis: Die gewünschte Hubhöhe kann von uns eingezogen werden.




Mini-Hebelzüge REMA mit Stahlgehäuse

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Hubhöhe [m]	Anzahl der Stränge	Lastkette [mm]	Hebelkraft [kg]	Bauhöhe [mm]	Gewicht [kg]
RZ-0.25-1.5-R	250	1,50	1	4.0 x 12	30	235	2,00
RZ-0.25-3.0-R	250	3,00	1	4.0 x 12	30	235	2,60

Art.Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]
RZ-0.25-1.5-R	91	70	60	155	23	31	235
RZ-0.25-3.0-R	91	70	60	155	23	31	235

Hinweis: Die gewünschte Hubhöhe kann von uns eingezogen werden.




Mini-Hebelzüge DELTA mit Aluminiumgehäuse

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Hubhöhe [m]	Testbelastung [kN]	Lastkette Ø x mm	Gewicht [kg]
RZ-0.25-1.5-D	250	1,50	3,1	4 x 12	1,9
RZ-0.25-3.0-D	250	3,00	3,1	4 x 12	2,5
RZ-0.50-1.5-D	500	1,50	6,1	5 x 15	3,0
RZ-0.50-3.0-D	500	3,00	6,1	5 x 15	3,9

Art.Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
RZ-0.25-1.5-D	95	80	160	230	34	22
RZ-0.25-3.0-D	95	80	160	230	34	22
RZ-0.50-1.5-D	100	93	160	265	34	22
RZ-0.50-3.0-D	100	93	160	265	34	22

Hinweis: Die gewünschte Hubhöhe kann von uns eingezogen werden.






Stirnradflaschenzüge GOTECH mit Stahlgehäuse

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Hubhöhe [m]	Anzahl der Stränge	Lastkette [mm]	Haspelweg für 1m Hub	Testbelastung [kN]	Kraftaufwand bei Vollast [N]	Gewicht [kg]
FZ-0.50-3.0-GO	500	3,00	1	5 x 15	34	6,1	186	8,00
FZ-1.00-3.0-GO	1.000	3,00	1	6 x 18	42	12,3	270	11,30
FZ-1.50-3.0-GO	1.500	3,00	1	8 x 24	56	18,4	345	15,40
FZ-2.00-3.0-GO	2.000	3,00	1	8 x 24	73	24,5	460	17,00
FZ-3.00-3.0-GO	3.000	3,00	2	8 x 24	112	36,8	355	22,20

Art.Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
FZ-0.50-3.0-GO	128	122	295	35	22
FZ-1.00-3.0-GO	139	175	345	40	26
FZ-1.50-3.0-GO	161	175	410	45	29
FZ-2.00-3.0-GO	161	175	431	52	35
FZ-3.00-3.0-GO	161	232	414	55	39

Hinweis: Die gewünschte Hubhöhe kann von uns eingezogen werden.

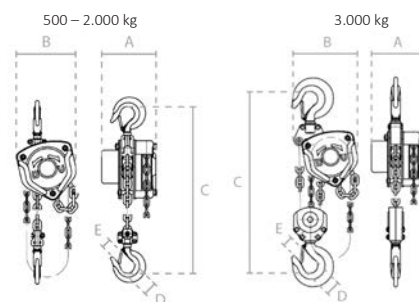


Stirnradflaschenzüge DELTA RED mit Stahlgehäuse

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Hubhöhe [m]	Anzahl der Stränge	Lastkette [mm]	Haspelweg für 1m Hub	Testbelastung [kN]	Kraftaufwand bei Vollast [N]	Gewicht [kg]
FZ-0.50-3.0-D	500	3,00	1	5 x 15	34	6,1	186	8,00
FZ-1.00-3.0-D	1.000	3,00	1	6 x 18	42	12,3	270	11,30
FZ-1.50-3.0-D	1.500	3,00	1	8 x 24	56	18,4	345	15,40
FZ-2.00-3.0-D	2.000	3,00	1	8 x 24	73	24,5	460	17,00
FZ-3.00-3.0-D	3.000	3,00	2	8 x 24	112	36,8	355	22,20

Art.Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
FZ-0.50-3.0-D	128	122	295	35	22
FZ-1.00-3.0-D	139	175	345	40	26
FZ-1.50-3.0-D	161	175	410	45	29
FZ-2.00-3.0-D	161	175	431	52	35
FZ-3.00-3.0-D	161	232	414	55	39

Hinweis: Die gewünschte Hubhöhe kann von uns eingezogen werden.

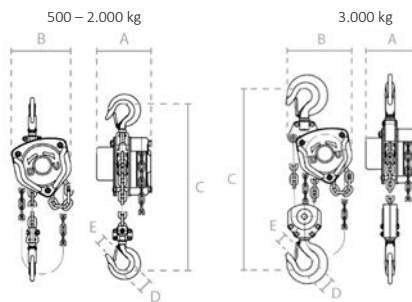


Stirnradflaschenzüge DELTA BLACK mit schwarzem Stahlgehäuse

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Hubhöhe [m]	Anzahl der Stränge	Lastkette [mm]	Haspelweg für 1m Hub	Testbelastung [kN]	Kraftaufwand bei Volllast [N]	Gewicht [kg]
FZ-0.25-3.0-SW-D	250	3,00	1	4 x 12	30	3,7	190	6,50
FZ-0.50-3.0-SW-D	500	3,00	1	6 x 18	34	6,1	200	9,80
FZ-1.00-3.0-SW-D	1.000	3,00	1	6 x 18	42	12,3	320	11,90

Art.Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
FZ-0.25-3.0-SW-D	102	98	220	30	25
FZ-0.50-3.0-SW-D	138	137	270	35	28
FZ-1.00-3.0-SW-D	147	162	317	36	26

Hinweis: Die gewünschte Hubhöhe kann von uns eingezogen werden.




Stirnradflaschenzüge REMA mit Stahlgehäuse

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Hubhöhe [m]	Anzahl der Stränge	Lastkette [mm]	Handkette [mm]	Bauhöhe [mm]	Gewicht [kg]
FZ-0.50-3.0-R	500	3,00	1	4,5 x 12	4,5 x 23	275	5,50
FZ-1.00-3.0-R	1.000	3,00	1	5,6 x 17	4,5 x 23	310	8,90
FZ-1.50-3.0-R	1.500	3,00	1	6,5 x 19	4,5 x 23	340	12,60
FZ-2.00-3.0-R	2.000	3,00	1	7,5 x 21	4,5 x 23	380	16,60
FZ-3.00-3.0-R	3.000	3,00	2	6,5 x 19	4,5 x 23	480	19,30

Art.Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
FZ-0.50-3.0-R	275	131	54	77	121	24	36	17	13
FZ-1.00-3.0-R	310	143	61	82	148	29	43	22	16
FZ-1.50-3.0-R	340	152	68	84	168	29	43	26	21
FZ-2.00-3.0-R	384	164	75	89	193	34	53	29	22
FZ-3.00-3.0-R	480	152	68	84	209	36	53	35	28


Hinweis: Die gewünschte Hubhöhe kann von uns eingezogen werden.

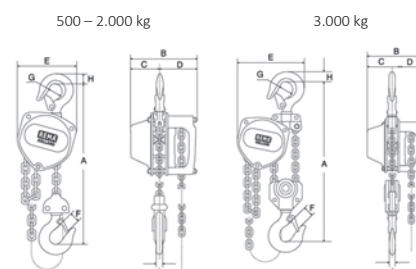




Handfahrwerke DELTA

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Rad Ø [m]	Geeignete Trägerbreite [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	Gewicht [kg]
RF-0.5-D	500	55	50 – 305	198	68	40	94	82	385	28	25	13	5,40
RF-1.0-D	1.000	70	58 – 305	238	82	31	102	85	388	37	29	17	9,30
RF-2.0-D	2.000	80	66 – 305	277	95	31	119	99	405	48	36	20	14,80
RF-3.0-D	3.000	100	74 – 305	324	116	31	139	113	429	56	46	26	24,10

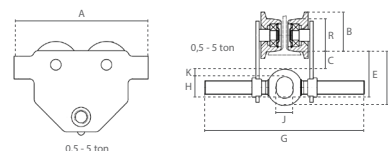


Umlenkrollen DELTA klappbar

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Drahtseil Ø [m]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	Gewicht [kg]
UL-0.5-D	500	5	261	99	75	173	75	88	21	19	19	2,30
UL-1.0-D	1.000	7	310	117	84	205	85	105	23	26	20	3,80
UL-2.0-D	2.000	13	425	200	92	263	150	190	30	27	24	7,30
UL-3.2-D	3.200	15	496	230	108	295	180	220	40	31	28	13,50



Drahtseilzüge DELTA mit Aluminiumgehäuse (ohne Seil)

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Seil Ø [m]	Vorschub	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [kg]
SZ-0.8-D	800	8,3	≈52	428	235	64	800	–	22	6,50
SZ-1.6-D	1600	11,0	≈55	544	275	97	800	1200	25	12,50
SZ-3.2-D	3200	16,0	≈28	660	325	116	800	1200	30	23,50








KATEGORIE 5 LADUNGSSICHERUNG


Ratschenlastspanner bds. Öse GK8

Art.Nr.	Ketten- Ø [mm]	Zurr- kraft [kN]	Bruch- kraft [kN]	l [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Verstell- bereich min.-max [mm]	Spann- weg [mm]	Gewicht [kg]
RLS-06-GK8	6	22	45,2	190	TR16	20	232-322	90	1,17
RLS-08-GK8	8	40	80,4	350	TR22	20	360-510	150	3,45
RLS-10-GK8	10	63	126	350	TR22	20	360-510	150	3,45
RLS-13-GK8	13	100	212	350	TR24	26	366-516	150	4,00



Ratschenlastspanner bds. Öse GK10


Art.Nr.	Ketten- Ø [mm]	Normale Spann- kraft [daN]	Zurr- kraft [kN]	Bruch- kraft [kN]	l [mm]	l1 [mm]	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Verstell- bereich min.-max [mm]	Spann- weg [mm]	Gewicht [kg]
RLS-08-GK10	8	1.250	50	100	252	254	16,5	TR20	20	335-500	165	2,38
RLS-10-GK10	10	2.000	80	160	248	260	16,5	TR22	20	365-520	155	3,82
RLS-13-GK10	13	2.010	134	268	322	260	19	TR24	15	370-515	145	4,26






Ratschenlastspanner bds. Verkürzungshaken GK8

Art.Nr.	Ketten-Ø [mm]	Zurrkraft [kN]	Bruchkraft [kN]	l [mm]	d1 [mm]	Verstell- bereich min.-max [mm]	Spann- weg [mm]	Gewicht [kg]
RLS-06-VH-GK8	6	22	45,2	168	TR16	412-502	90	1,78
RLS-08-VH-GK8	8	40	80,4	355	TR22	588-738	150	4,55
RLS-10-VH-GK8	10	63	126	355	TR22	630-780	150	5,75
RLS-13-VH-GK8	13	100	212	355	TR24	722-872	150	8,58

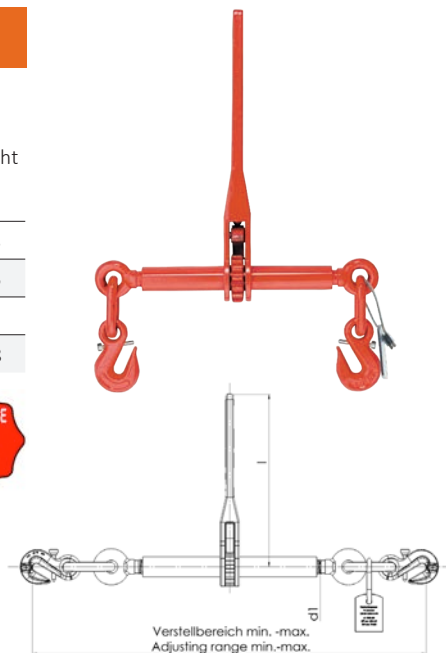


Ratschenlastspanner bds. Verkürzungshaken GK10

Art.Nr.	Ketten-Ø [mm]	Normale Spann- kraft [daN]	Zurrkraft [kN]	Bruch- kraft [kN]	l [mm]	d1 [mm]	Verstell- bereich min.-max [mm]	Spann- weg [mm]	Gewicht [kg]
RLS-08-VH-GK10	8	1.250	50	100	252	TR20	585-750	165	3,75
RLS-10-VH-GK10	10	2.000	80	160	248	TR22	660-815	155	5,80
RLS-13-VH-GK10	13	2.010	134	268	322	TR24	770-915	145	9,7

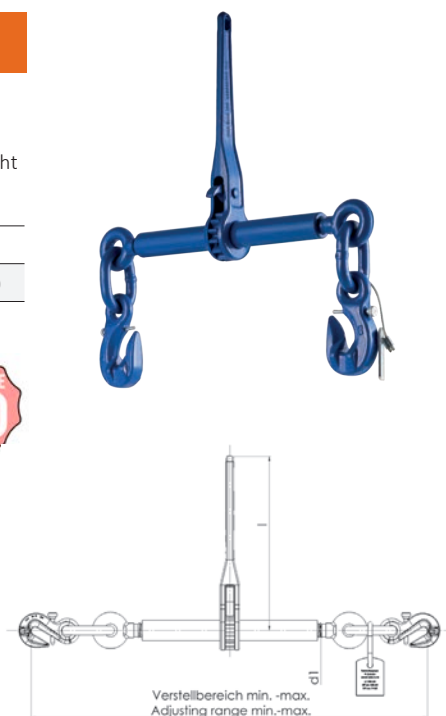

Einteilige Zurrgurte

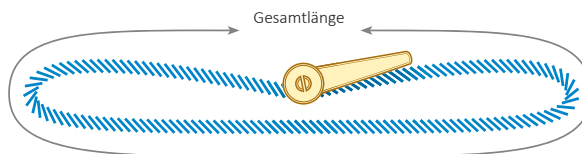

Zurrgurte 1-Teilig mit Druckratsche LC 200 daN

Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Nutzlänge [mm]	Gewicht [kg]
25 AT1-4.0	200	25	4,00	0,25
25 AT1-6.0	200	25	6,00	0,35
25 AT1-8.0	200	25	8,00	0,45



Zurrgurte 1-Teilig mit Druckratsche LC 1000 daN

Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Nutzlänge [mm]	Gewicht [kg]
25 A1-4.0	1000	25	4,00	0,40
25 A1-6.0	1000	25	6,00	0,55
25 A1-8.0	1000	25	8,00	0,70



Zurrgurte 1-Teilig mit Druckratsche LC 1500 daN


Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Nutzlänge [mm]	Gewicht [kg]
25 S1-4.0	1500	25	4,00	0,50
25 S1-6.0	1500	25	6,00	0,60
25 S1-8.0	1500	25	8,00	0,70



**Wir fertigen in allen technisch möglichen Längen –
Sondermaße sind kein Problem !**



Einteilige Zurrgurte

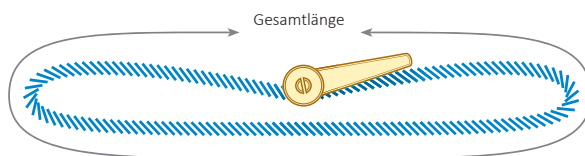

Zurrgurte 1-Teilig mit Druckratsche LC 2000 daN

Art.Nr.	Zurkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Nutzlänge [mm]	Gewicht [kg]
35 A1-4.0	2000	35	4,00	0,65
35 A1-6.0	2000	35	6,00	0,75
35 A1-8.0	2000	35	8,00	0,85



Zurrgurte 1-Teilig mit Druckratsche LC 3000 daN

Art.Nr.	Zurkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Nutzlänge [mm]	Gewicht [kg]
35 S1-4.0	3000	35	4,00	0,95
35 S1-6.0	3000	35	6,00	1,10
35 S1-8.0	3000	35	8,00	1,25




Zurrgurte 1-Teilig mit Druckratsche LC 4000 daN

Art.Nr.	Zurkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Nutzlänge [mm]	Gewicht [kg]
50 E1-8.0	4000	50	8,00	2,15
50 E1-10.0	4000	50	10,00	2,40
50 E1-12.0	4000	50	12,00	2,65



**Wir fertigen in allen technisch möglichen Längen –
Sondermaße sind kein Problem !**

Einteilige Zurrgurte

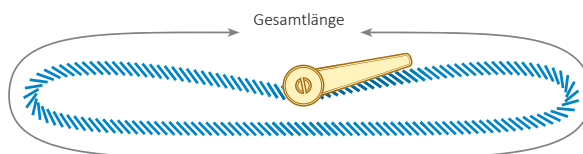

Zurrgurte 1-Teilig mit Druckratsche LC 5000 daN

Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Nutzlänge [mm]	Gewicht [kg]
50 H1-8.0	5000	50	8,00	2,15
50 H1-10.0	5000	50	10,00	2,40
50 H1-12.0	5000	50	12,00	2,65



Zurrgurte 1-Teilig mit Klemmschloss LC 90 daN

Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Nutzlänge [mm]	Gewicht [kg]
18 B1-0.40	90	18	0,40	0,03
18 B1-0.60	90	18	0,60	0,03
18 B1-1.00	90	18	1,00	0,04



Zurrgurte 1-Teilig mit Klemmschloss LC 125 daN


Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Nutzlänge [mm]	Gewicht [kg]
25 BR1-4.0	125	25	4,00	0,10
25 BR1-5.0	125	25	5,00	0,13
25 BR1-6.0	125	25	6,00	0,15



**Wir fertigen in allen technisch möglichen Längen –
Sondermaße sind kein Problem !**



Einteilige Zurrgurte

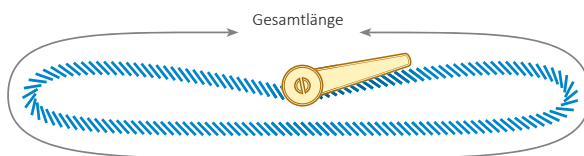

Zurrgurte 1-Teilig mit Klemmschloss LC 200 daN

Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Nutzlänge [mm]	Gewicht [kg]
25 B1-2.0	200	25	2,00	0,15
25 B1-4.0	200	25	4,00	0,18
25 B1-6.0	200	25	6,00	0,20



Zurrgurte 1-Teilig mit Langhebelratsche LC 4000 daN

Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Nutzlänge [mm]	Gewicht [kg]
50 E1DL-8.0	4000	50	8,00	2,20
50 E1DL-10.0	4000	50	10,00	2,45
50 E1DL-12.0	4000	50	12,00	2,70




Zurrgurte 1-Teilig mit Langhebelratsche LC 5000 daN

Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Nutzlänge [mm]	Gewicht [kg]
50 H1DL-8.0	5000	50	8,00	2,20
50 H1DL-10.0	5000	50	10,00	2,45
50 H1DL-12.0	5000	50	12,00	2,70



**Wir fertigen in allen technisch möglichen Längen –
Sondermaße sind kein Problem !**

Zweiteilige Zurrgurte



Zurrgurte 2-Teilig mit Druckratsche und Spitzhaken LC 200 daN

Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Festende [m]	Losende [m]	Gewicht [kg]
25 AT2-4.0-SPH	200	25	0,50	3,50	0,40
25 AT2-6.0-SPH	200	25	0,50	5,50	0,60
25 AT2-8.0-SPH	200	25	0,50	7,50	0,80



Zurrgurte 2-Teilig mit Druckratsche und Spitzhaken LC 500 daN

Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Festende [m]	Losende [m]	Gewicht [kg]
25 A2-4.0-SPH	500	25	0,50	3,50	0,45
25 A2-5.0-SPH	500	25	0,50	4,50	0,65
25 A2-6.0-SPH	500	25	0,50	5,50	0,85



Zurrgurte 2-Teilig mit Druckratsche und Spitzhaken LC 750 daN


Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Festende [m]	Losende [m]	Gewicht [kg]
25 S2-4.0-SPH	750	25	0,50	3,50	0,55
25 S2-6.0-SPH	750	25	0,50	5,50	0,75
25 S2-8.0-SPH	750	25	0,50	7,50	0,95



**Wir fertigen in allen technisch möglichen Längen –
Sondermaße sind kein Problem !**



Zweiteilige Zurrgurte



Zurrgurte 2-Teilig mit Druckratsche und Spitzhaken LC 1000 daN

Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Festende [m]	Losende [m]	Gewicht [kg]
35 A2-4.0-SPH	1000	35	0,50	3,50	0,90
35 A2-6.0-SPH	1000	35	0,50	5,50	1,05
35 A2-8.0-SPH	1000	35	0,50	7,50	1,20



Zurrgurte 2-Teilig mit Druckratsche und Spitzhaken LC 1500 daN

Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Festende [m]	Losende [m]	Gewicht [kg]
35 S2-4.0-SPH	1500	35	0,50	3,50	1,30
35 S2-5.0-SPH	1500	35	0,50	4,50	1,50
35 S2-6.0-SPH	1500	35	0,50	5,50	1,70




Zurrgurte 2-Teilig mit Druckratsche und Spitzhaken LC 2000 daN

Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Festende [m]	Losende [m]	Gewicht [kg]
50 E2-8.0-SPH	2000	50	0,50	7,50	2,35
50 E2-10.0-SPH	2000	50	0,50	9,50	2,60
50 E2-12.0-SPH	2000	50	0,50	11,50	2,85



**Wir fertigen in allen technisch möglichen Längen –
Sondermaße sind kein Problem !**

Zweiteilige Zurrgurte



Zurrgurte 2-Teilig mit Druckratsche und Spitzhaken LC 2500 daN

Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Festende [m]	Losende [m]	Gewicht [kg]
50 H2-8.0-SPH	2500	50	0,50	7,50	2,35
50 H2-10.0-SPH	2500	50	0,50	9,50	2,60
50 H2-12.0-SPH	2500	50	0,50	11,50	2,85



Zurrgurte 2-Teilig mit Langhebelratsche und Spitzhaken LC 2000 daN

Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Festende [m]	Losende [m]	Gewicht [kg]
50 E2DL-8.0-SPH	2000	50	0,50	7,50	2,40
50 E2DL-10.0-SPH	2000	50	0,50	9,50	2,65
50 E2DL-12.0-SPH	2000	50	0,50	11,50	2,90



Zurrgurte 2-Teilig mit Langhebelratsche und Spitzhaken LC 2500 daN

Art.Nr.	Zurrkraft LC [daN]	Gurtbreite [mm]	Festende [m]	Losende [m]	Gewicht [kg]
50 H2DL-8.0-SPH	2500	50	0,50	7,50	2,40
50 H2DL-10.0-SPH	2500	50	0,50	9,50	2,65
50 H2DL-12.0-SPH	2500	50	0,50	11,50	2,90



**Wir fertigen in allen technisch möglichen Längen –
Sondermaße sind kein Problem !**







KATEGORIE 6 **ABSTURZSICHERUNG**

Auffanggurt Ikar Typ: IK G 20 A mit Steckverschlüsse

Art.Nr.	Nennlast [kg]	Größe	Gewicht [kg]
PSA-AFG-IKG20A	136	Universalgröße	0,95



Auffanggurt Ikar Typ: IK G 20 B mit Schnellverschluss

Art.Nr.	Nennlast [kg]	Größe	Gewicht [kg]
PSA-AFG-IKG20B	136	Universalgröße	1,20



Auffanggurt Ikar Typ: IK G 21 mit Steckverschlüsse und Rückenpolster

Art.Nr.	Nennlast [kg]	Größe	Gewicht [kg]
PSA-AFG-IKG21	136	Universalgröße	1,60





Auffanggurt Kratos Typ: KAMI 3 mit Verstellschnallen

Art.Nr.	Nennlast [kg]	Größe	Gewicht [kg]
PSA-AFG-KAMI3	140	Universalgröße	1,33



Auffanggurt Kratos Typ: AKROS 3 mit Schnellverschlüsse

Art.Nr.	Nennlast [kg]	Größe	Gewicht [kg]
PSA-AFG-AKROS3-SL	140	S-L	2,24
PSA-AFG-AKROS3-LXXL	140	L-XXL	2,35




Anti-Trauma-Gurtband

Art.Nr.	Größe	Gewicht [kg]
PSA-ATS	Universalgröße	0,09



**Weitere Modelle und Hersteller
auf Anfrage möglich!**



Höhensicherungsgerät Ikar Typ: ACB 1,8 für Hubarbeitsbühne

Art.Nr.	Nennlast [kg]	Abmessungen [mm]	Einsatzlänge [m]	Gewicht [kg]
PSA-HSG-ACB-1.80	136	240 x 83 x 63	1,80	0,96



Höhensicherungsgerät Ikar Typ: HWPB mit Band

Art.Nr.	Nennlast [kg]	Abmessungen [mm]	Einsatzlänge [m]	Gewicht [kg]
PSA-HSG-HWPB-3.50	136	275 x 110 x 78	3,50	1,50
PSA-HSG-HWPB-5.50	136	300 x 120 x 85	5,50	1,70
PSA-HSG-HWPB-7.00	136	300 x 141 x 84	7,00	2,00
PSA-HSG-HWPB-9.00	136	335 x 168 x 93	9,00	2,80
PSA-HSG-HWPB-12.00	136	370 x 195 x 95	12,00	3,80



Höhensicherungsgerät Ikar Typ: HWPS mit Stahlseil


Art.Nr.	Nennlast [kg]	Abmessungen [mm]	Einsatzlänge [m]	Gewicht [kg]
PSA-HSG-HWPS-3.00	136	390 x 110 x 78	3,00	1,80
PSA-HSG-HWPS-4.50	136	390 x 126 x 80	4,50	2,10
PSA-HSG-HWPS-6.00	136	405 x 141 x 82	6,00	2,70
PSA-HSG-HWPS-9.00	136	445 x 172 x 92	9,00	3,50
PSA-HSG-HWPS-12.00	136	480 x 197 x 98	12,00	4,70





Höhensicherungsgerät Ikar Typ: HRA mit Rettungshub

Art.Nr.	Nennlast [kg]	Abmessungen [mm]	Einsatzlänge [m]	Gewicht [kg]
PSA-HSG-HRA-12	136	450 x 195 x 180	12,00	7,00
PSA-HSG-HRA-18	136	570 x 195 x 180	18,00	11,50
PSA-HSG-HRA-24	136	630 x 275 x 220	24,00	15,00



Dreibaum Ikar TYP: DB-A3

Art.Nr.	Nennlast [kg]	Transport- stellung [mm]	min. Stellhöhe [mm]	max. Stellhöhe [mm]	Gewicht [kg]
PSA-DB-A3	136	326 x 1611	1326 x 1480	1010 x 2594	24,00








KATEGORIE 7 ZUBEHÖR


Schäkel hochfest gerade Form mit Augenbolzen | HA1

Art.Nr.	Trag- fähigkeit [kg]	b1 [mm]	b2 [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	h1 [mm]	Gewicht [kg]
SH1-00.50-g	500	12	26	6	22	8	22	0,05
SH1-00.75-g	750	13	29	8	25,5	9,5	26	0,08
SH1-01.00-g	1.000	16	36	9,5	28,5	11	31	0,13
SH1-01.50-g	1.500	18	40	11	31,5	12,5	36	0,17
SH1-02.00-g	2.000	21	47	12,5	35	15,5	41	0,30
SH1-03.25-g	3.250	27	59	15,5	47,5	19	51	0,57
SH1-04.75-g	4.750	32	70	19	54	22	60	0,98
SH1-06.50-g	6.500	36	80	22	60	25	71	1,46
SH1-08.50-g	8.500	43	93	25	66,5	28,5	81	1,96
SH1-09.50-g	9.500	46	104	28,5	73	32	90	2,75
SH1-12.00-g	12.000	52	116	31,5	82,5	35	100	4,11



Schäkel hochfest gerade Form mit Mutter und Splint | HC1


Art.Nr.	Trag- fähigkeit [kg]	b1 [mm]	b2 [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	h1 [mm]	Gewicht [kg]
SH2-00.50-g	500	12	26	6	22	8	22	0,06
SH2-00.75-g	750	13	29	8	25,5	9,5	26	0,10
SH2-01.00-g	1.000	16	36	9,5	28,5	11	31	0,14
SH2-01.50-g	1.500	18	40	11	31,5	12,5	36	0,18
SH2-02.00-g	2.000	21	47	12,5	35	15,5	41	0,32
SH2-03.25-g	3.250	27	59	15,5	47,5	19	51	0,65
SH2-04.75-g	4.750	32	70	19	54	22	60	1,03
SH2-06.50-g	6.500	36	80	22	60	25	71	1,62
SH2-08.50-g	8.500	43	93	25	66,5	28,5	81	2,18
SH2-09.50-g	9.500	46	104	28,5	73	32	90	2,87
SH2-12.00-g	12.000	52	116	31,5	82,5	35	100	4,60






Schäkel hochfest geschweißte Form mit Augenbolzen | HA2

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	b1 [mm]	b2 [mm]	b3 [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	h1 [mm]	Gewicht [kg]
SH1-00.50	500	12	26	19	6	22	8	28	0,05
SH1-00.75	750	13	29	20,5	8	25,5	9,5	31	0,08
SH1-01.00	1.000	16	36	23,5	9,5	28,5	11	36	0,15
SH1-01.50	1.500	18	40	27	11	31,5	12,5	42	0,20
SH1-02.00	2.000	21	47	30	12,5	35	15,5	48	0,31
SH1-03.25	3.250	27	59	38	15,5	47,5	19	60	0,62
SH1-04.75	4.750	32	70	44,5	19	54	22	71	1,00
SH1-06.50	6.500	36	80	50,5	22	60	25	84	1,58
SH1-08.50	8.500	43	93	58,5	25	66,5	28,5	95	2,30
SH1-09.50	9.500	46	104	66,5	28,5	73	32	109	3,05
SH1-12.00	12.000	52	116	73	31,5	82,5	35	119	4,31




Schäkel hochfest geschweißte Form mit Mutter und Splint | HC2

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	b1 [mm]	b2 [mm]	b3 [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	h1 [mm]	Gewicht [kg]
SH2-00.50	500	12	26	19	6	22	8	28	0,07
SH2-00.75	750	13	29	20,5	8	25,5	9,5	31	0,10
SH2-01.00	1.000	16	36	23,5	9,5	28,5	11	36	0,15
SH2-01.50	1.500	18	40	27	11	31,5	12,5	42	0,21
SH2-02.00	2.000	21	47	30	12,5	35	15,5	48	0,34
SH2-03.25	3.250	27	59	38	15,5	47,5	19	60	0,68
SH2-04.75	4.750	32	70	44,5	19	54	22	71	1,11
SH2-06.50	6.500	36	80	50,5	22	60	25	84	1,66
SH2-08.50	8.500	43	93	58,5	25	66,5	28,5	95	2,35
SH2-09.50	9.500	46	104	66,5	28,5	73	32	109	3,22
SH2-12.00	12.000	52	116	73	31,5	82,5	35	119	4,98




Ringschrauben galv. verzinkt

Art.Nr.	Trag- fähigkeit [kg]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	h [mm]	k [mm]	l [mm]	Gewicht [kg]
RIS-580-M06-vz	75	M 6	20	36	20	36	8	130	0,050
RIS-580-M08-vz	140	M 8	20	36	20	36	8	130	0,060
RIS-580-M10-vz	230	M 10	25	45	25	45	10	170	0,110
RIS-580-M12-vz	340	M 12	30	54	30	53	12	205	0,180
RIS-580-M14-vz	490	M 14	35	63	35	62	14	270	0,270
RIS-580-M16-vz	700	M 16	35	63	35	62	14	270	0,280
RIS-580-M18-vz	850	M 18	40	72	40	71	16	300	0,440
RIS-580-M20-vz	1.200	M 20	40	72	40	71	16	300	0,450



Ringmuttern galv. verzinkt


Art.Nr.	Trag- fähigkeit [kg]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	h [mm]	k [mm]	Gewicht [kg]
RIM-582-M06-vz	75	M 6	20	36	20	36	8	0,048
RIM-582-M08-vz	140	M 8	20	36	20	36	8	0,005
RIM-582-M10-vz	230	M 10	25	45	25	45	10	0,090
RIM-582-M12-vz	340	M 12	30	54	30	53	12	0,160
RIM-582-M14-vz	490	M 14	35	63	35	62	14	0,240
RIM-582-M16-vz	700	M 16	35	63	35	62	14	0,240
RIM-582-M18-vz	850	M 18	40	72	40	71	16	0,360
RIM-582-M20-vz	1.200	M 20	40	72	40	71	16	0,360






Kettenschnellverschlüsse galvanisch verzinkt Form A | DIN 56927

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	h [mm]	l [mm]	Bruchkraft [kN]	Gewicht [kg]
KSV-03,5-A	50	5,0	2,0	3,5	11,0	10,0	29,0	5,0	0,008
KSV-04-A	90	5,5	2,5	4,0	12,5	11,5	31,5	9,0	0,012
KSV-05-A	140	6,5	3,0	5,0	16,0	13,0	39,5	14,0	0,021
KSV-06-A	200	7,5	4,0	6,0	19,0	14,5	45,0	20,0	0,035
KSV-07-A	280	8,5	5,0	7,0	21,5	16,0	52,0	27,5	0,056
KSV-08-A	350	11,0	5,5	8,0	24,0	17,5	58,0	35,0	0,079
KSV-10-A	550	12,0	7,0	10,0	29,0	20,5	69,0	55,0	0,147
KSV-12-A	750	15,0	8,5	12,0	33,0	23,5	80,5	75,0	0,235




Kettenschnellverschlüsse galvanisch verzinkt Form B | DIN 56927

Art.Nr.	Tragfähigkeit [kg]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	h [mm]	l [mm]	Bruchkraft [kN]	Gewicht [kg]
KSV-04-B	90	11,5	2,5	4,0	19,0	11,5	45,0	9,0	0,015
KSV-05-B	140	13,0	3,0	5,0	22,0	13,0	52,0	14,0	0,025
KSV-06-B	200	14,5	4,0	6,0	25,0	14,5	58,6	20,0	0,043
KSV-07-B	280	16,0	5,0	7,0	28,0	16,0	65,0	27,5	0,062
KSV-08-B	350	17,5	5,5	8,0	31,5	17,5	72,0	35,0	0,110
KSV-10-B	550	20,5	7,0	10,0	36,0	20,5	85,5	55,0	0,172
KSV-12-B	750	23,5	8,5	12,0	43,0	23,5	100,0	75,0	0,275




Kettenschnellverschlüsse Maillon Rapide galvanisch verzinkt Form A | DIN 56927

Art.Nr.	Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit [kg]	H.T. [mm]	H.I. [mm]	A [mm]	O [mm]	E [mm]	T [mm]	Gewicht [kg]
KSV-02.5-A-CE	2,5	35	26	21	7	3,5	8	3,5	0,030
KSV-03-A-CE	3,0	50	31	25	8,5	4	9	4	0,050
KSV-03.5-A-CE	3,5	100	36	29	10	5	11	5	0,080
KSV-04-A-CE	4,0	180	39,5	31,5	11,5	5,5	12,5	6	0,120
KSV-05-A-CE	5,0	280	49,5	39,5	13	6,5	16	7	0,210
KSV-06-A-CE	6,0	400	57	45	14,5	7,5	19	9	0,350
KSV-07-A-CE	7,0	550	66	52	16	8,5	21,5	10	0,510
KSV-08-A-CE	8,0	700	74	58	17,5	11	24	11	0,770
KSV-09-A-CE	9,0	900	80	62	19	11	26	12	1,030
KSV-10-A-CE	10,0	1.100	89	69	20,5	12	29	13	1,370
KSV-12-A-CE	12,0	1.500	104,5	80,5	23,5	15	33	15	2,320



Kettenschnellverschlüsse Maillon Rapide galvanisch verzinkt Form B | DIN 56927


Art.Nr.	Durchmesser [mm]	Tragfähigkeit [kg]	H.T. [mm]	H.I. [mm]	A [mm]	O [mm]	E [mm]	T [mm]	Gewicht [kg]
KSV-02.5-B-CE	2,5	35	33	28	7	7	12	3,5	0,004
KSV-03-B-CE	3,0	45	39,5	33,5	8,5	8,5	13,5	4	0,007
KSV-03.5-B-CE	3,5	90	46	39	10	10	16	5	0,01
KSV-04-B-CE	4,0	160	53	45	11,5	11,5	19	6	0,015
KSV-05-B-CE	5,0	250	62	52	13	13	22	7	0,025
KSV-06-B-CE	6,0	350	70,5	58,5	14,5	14,5	25	9	0,041
KSV-07-B-CE	7,0	500	79	65	16	16	28	10	0,06
KSV-08-B-CE	8,0	650	88	72	17,5	17,5	31,5	11	0,091
KSV-09-B-CE	9,0	800	95	77	19	19	33	12	0,118
KSV-10-B-CE	10,0	1.000	105,5	85,5	20,5	20,5	36	13	0,157
KSV-12-B-CE	12,0	1.250	124	100	23,5	23,5	43	15	0,268






Karabinerhaken mit Sicherung galvanisch verzinkt Form C | ähnl. DIN 5299

Art.Nr.	Nenn- größe [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	d1 [mm]	d3 [mm]	f [mm]	l [mm]	m [mm]	Gewicht [kg]
FWKS-60-06-ZN	60 x 6	120	9	6	5	60	8	0,029
FWKS-70-07-ZN	70 x 7	180	10	7	8	70	8	0,046
FWKS-80-08-ZN	80 x 8	230	12	8	8	80	10	0,069
FWKS-90-09-ZN	90 x 9	250	12	9	9	90	10	0,097
FWKS-100-10-ZN	100 x 10	350	15	10	10	100	11	0,134
FWKS-120-11-ZN	120 x 11	450	18	11	11	120	16	0,190
FWKS-140-12-ZN	140 x 12	510	20	12	14	140	19	0,265




Karabinerhaken galvanisch verzinkt Form C | DIN 5299

Art.Nr.	Nenn- größe [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	f [mm]	l [mm]	m [mm]	Gewicht [kg]
FWK-40-04-ZN	40 x 4	50	6	11	4	4	40	7	0,011
FWK-50-05-ZN	50 x 5	120	8	15	5	4	50	7	0,016
FWK-60-06-ZN	60 x 6	120	9	17	6	5	60	8	0,027
FWK-70-07-ZN	70 x 7	180	10	19	7	8	70	8	0,014
FWK-80-08-ZN	80 x 8	230	12	23	8	8	80	10	0,066
FWK-90-09-ZN	90 x 9	250	12	24	9	9	90	10	0,092
FWK-100-10-ZN	100 x 10	350	15	29	10	10	100	11	0,128
FWK-120-11-ZN	120 x 11	450	18	36	11	11	120	16	0,184
FWK-140-12-ZN	140 x 12	510	20	40	12	14	140	19	0,257




Drahtseilklemmen galvanisch verzinkt | DIN 741

Art.Nr.	Seil-Ø [mm]	a [mm]	d1 [mm]	h1 [mm]	Schlüssel- weite [mm]	Gewicht [kg]
DSK-741-03	3	9	M 4	20	7	0,014
DSK-741-05	5	11	M 5	24	8	0,015
DSK-741-06.5	6,5	13	M 5	28	8	0,021
DSK-741-08	8	16	M 6	34	10	0,041
DSK-741-09.5	9,5	19	M 8	42	13	0,068
DSK-741-11	11	20	M 8	44	13	0,072
DSK-741-13	13	24	M10	55	17	0,130



Drahtseilklemmen galvanisch verzinkt | DIN 13411-5



Art.Nr.	Seil-Ø [mm]	a [mm]	d1 [mm]	h1 [mm]	Schlüssel- weite	Anziehdreh- moment [Nm]	Gewicht [kg]
DSK-13411-05	5	12	M 5	25	8	2,0	0,020
DSK-13411-06.5	6,5	14	M 6	32	10	3,5	0,040
DSK-13411-08	8	18	M 8	41	13	6,0	0,082
DSK-13411-10	10	20	M 8	46	13	9,0	0,092
DSK-13411-12	12	24	M 10	56	16	20,0	0,171
DSK-13411-13	13	27	M 12	64	18	33,0	0,275
DSK-13411-14	14	28	M 12	66	18	33,0	0,277






Pressklemmen Aluminium Form A zylindrisch | DIN 13411-3

Art.Nr.	Seil-Ø [mm]	a [mm]	b [mm]	l [mm]	s [mm]	Gewicht [kg]
APK-01-Z	1	1,2	2,4	5,0	0,65	0,008
APK-01.5-Z	1,5	1,7	3,4	6,0	0,75	0,014
APK-02-Z	2,0	2,4	4,8	7,0	0,85	0,025
APK-02.5-Z	2,5	2,7	5,4	9,0	1,05	0,050
APK-03-Z	3,0	3,3	6,6	11,0	1,25	0,083
APK-03.5-Z	3,5	3,8	7,6	13,0	1,50	0,132
APK-04-Z	4,0	4,4	8,8	14,0	1,70	0,181
APK-04.5-Z	4,5	4,9	9,8	16,0	1,90	0,261
APK-05-Z	5,0	5,5	11,0	18,0	2,10	0,357
APK-06-Z	6,0	6,6	13,2	21,0	2,50	0,586
APK-06.5-Z	6,5	7,2	14,4	23,0	2,70	0,755
APK-07-Z	7,0	7,8	15,6	25,0	2,90	0,953
APK-08-Z	8,0	8,8	17,6	28,0	3,30	1,370
APK-09-Z	9,0	9,9	19,8	32,0	3,70	1,980
APK-10-Z	10,0	10,9	21,8	35,0	4,10	2,640
APK-11-Z	11,0	12,1	24,2	39,0	4,50	3,580
APK-12-Z	12,0	13,2	26,4	42,0	4,90	4,580
APK-13-Z	13,0	14,2	28,4	46,0	5,40	5,970
APK-14-Z	14,0	15,3	30,6	49,0	5,80	7,350
APK-16-Z	16,0	17,5	35,0	56,0	6,70	11,100
APK-18-Z	18,0	19,6	39,2	63,0	7,60	15,900
APK-20-Z	20,0	21,7	43,4	70,0	8,40	21,700
APK-22-Z	22,0	24,3	48,6	77,0	9,20	29,200



Pressklemmen Aluminium Form C konisch | DIN 13411-3


Art.Nr.	Seil-Ø [mm]	d1 [mm] nach Verpressung	L [mm] vor Verpressung	l1 [mm]	l2 [mm]	Gewicht [kg]
APK-08-C	8	16	28	36	12,0	0,018
APK-09-C	9	18	32	40	13,5	0,025
APK-10-C	10	20	35	45	15,0	0,035
APK-11-C	11	22	39	50	16,5	0,050
APK-12-C	12	24	42	54	18,0	0,060
APK-13-C	13	26	46	59	19,5	0,077
APK-14-C	14	28	49	63	21,0	0,097
APK-16-C	16	32	56	72	24,0	0,140
APK-18-C	18	36	63	81	27,0	0,200
APK-20-C	20	40	70	90	30,0	0,280
APK-22-C	22	44	77	99	33,0	0,370



Form C


Kauschen Form A | DIN 65457 (ehemals DIN 6899)

Art.Nr.	Seil-Ø [mm]	Rillen- weite [mm]	c [mm]	l [mm]	s [mm]	Gewicht [kg]
KAU6899-A-02-ZN	2,0	2,5	9	20,0	0,50	0,001
KAU6899-A-02.5-ZN	2,5	3	10	21,5	0,50	0,002
KAU6899-A-03-ZN	3,0	3,5	11	23,5	0,75	0,002
KAU6899-A-03.5-ZN	3,5	4	12	26,5	0,75	0,003
KAU6899-A-04-ZN	4,0	5	13	28,5	0,75	0,004
KAU6899-A-05-ZN	5,0	6	14	30,0	1,00	0,007
KAU6899-A-06-ZN	6,0	7	15	33,0	1,00	0,008
KAU6899-A-07-ZN	7,0	8	16	35,0	1,00	0,012
KAU6899-A-08-ZN	8,0	9	18	39,0	1,25	0,019
KAU6899-A-09-ZN	9,0	10	20	43,0	1,25	0,023
KAU6899-A-10-FZN	10,0	11	22	47,5	1,50	0,036
KAU6899-A-11-FZN	11,0	12	24	51,5	1,50	0,037
KAU6899-A-12-FZN	12,0	13	26	56,5	1,75	0,051
KAU6899-A-13-FZN	13,0	14	28	61,0	2,0	0,072

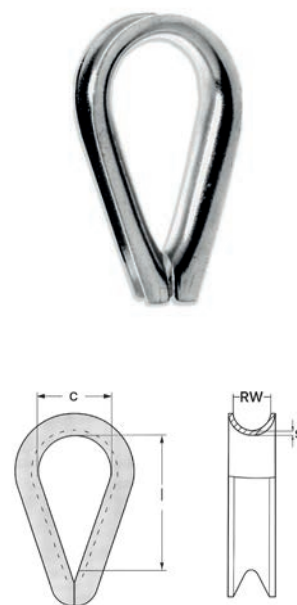

Kauschen Form B | EN 13411-1 (ehemals DIN 3090)


Art.Nr.	Seil-Ø [mm]	Rillen- weite [mm]	c [mm]	l [mm]	f [mm]	s [mm]	x [mm]	y [mm]	Gewicht [kg]
KAU3090-B-04-ZN	4	5	10	20	8	2,1	25	35	0,014
KAU3090-B-06-ZN	6	7	15	30	10	2,6	33	50	0,030
KAU3090-B-08-FZN	8	9	20	40	13	4,0	43	68	0,071
KAU3090-B-10-FZN	10	11	25	50	15	5,0	47	77	0,170
KAU3090-B-12-FZN	12	13	30	60	19	6,0	63	100	0,240
KAU3090-B-14-FZN	14	16	35	70	22	8,0	70	110	0,360

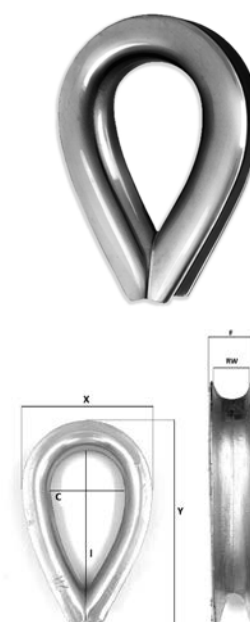



Kauschen Form B | DIN 6899

Art.Nr.	Seil-Ø [mm]	Rillen- weite [mm]	c [mm]	l [mm]	s [mm]	Gewicht [kg]
KAU6899-B-01.5-Z	1,5	2	8	17	1,0	0,003
KAU6899-B-02.5-Z	2,5	3	12	19	1,2	0,005
KAU6899-B-03.5-Z	3,5	4	13	21	1,2	0,008
KAU6899-B-04-ZN	4,0	5	14	23	1,7	0,010
KAU6899-B-05-ZN	5,0	6	16	25	2,2	0,016
KAU6899-B-06-ZN	6,0	7	18	28	2,2	0,019
KAU6899-B-07-FZ	7,0	8	20	32	2,0	0,030
KAU6899-B-09-FZ	9,0	10	24	38	2,0	0,047
KAU6899-B-11-FZN	11,0	12	28	45	2,5	0,068
KAU6899-B-13-FZ	13,0	14	32	51	2,5	0,100



Bildnachweise

Seite:

- 1: Adobe Stock – <https://stock.adobe.com/de/images/bauarbeiter-entladt-bewehrungsstahl-von-lkw-und-hangt-die-last-an-die-ketten-des-krans/273347946>
- 6+7: iStock – <https://www.istockphoto.com/de/foto/lagerhaus-liftbetreiber-gm1152830599-312909163?clarity=false>
- 29: Adobe Stock – <https://stock.adobe.com/de/images/a-heavy-industry-worker-hanging-chains-on-an-industrial-hook-in-the-facility/532151428>
- 30+31: Adobe Stock – https://stock.adobe.com/de/search?filters%5Bcontent_type%3Aphoto%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Aillustration%5D=1&filters%5Bcontent_type%3AZip_vector%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Avideo%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Atemplate%5D=1&filters%5Bcontent_type%3A3d%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Aimage%5D=1&order=relevance&k=seilwerkstatt&limit=100&search_page=1&search_type=usertyped&acp=&aco=seilwerkstatt&get_facets=0&asset_id=130491895
- 36+37: Adobe Stock – https://stock.adobe.com/de/Library/urn:aaid:sc:EU:87e3d7da-bf80-46c8-b8e0-727524332788?asset_id=584993528
- 38: Adobe Stock – https://stock.adobe.com/de/Library/urn:aaid:sc:EU:87e3d7da-bf80-46c8-b8e0-727524332788?asset_id=229866278
- 46+47: Adobe Stock – https://stock.adobe.com/de/Library/urn:aaid:sc:EU:87e3d7da-bf80-46c8-b8e0-727524332788?asset_id=522444873
- 53: iStock – <https://www.istockphoto.com/de/foto/overheadkran-mit-magnetischen-greifern-heben-von-stahlblechen-gm1164598526-320164860?clarity=false>
- 54+55: Adobe Stock – <https://stock.adobe.com/de/images/long-cargo-vehicle-platform-load-securing-and-load-holding-with-a-belt/436245087>
- 65: Adobe Stock – <https://stock.adobe.com/de/images/industrial-sewing-machine-sews-a-ratchet-strap/130085421>
- 66+67: FreePik – https://de.freepik.com/fotos-premium/close-up-maennliche-zwei-arbeiter-kontrollausruestung-seil-nach-unten-dachtank-seilzugangsinspektion-der-dicke-shell-plate-lagertank-gassicherheitsarbeiten-in-der-hoehe_17997859.htm
- 72+73: Adobe Stock – <https://stock.adobe.com/de/images/steel-straps-with-load-hook/129239865>

„Ihr Draht zu uns!“

Seildienst Gotec GmbH

Hafenbahnstraße 10 A

70327 Stuttgart

Tel.: 0711 561304 | Fax: 0711 564540

Mail: info@seildienst-gotec.de | Web: www.seildienst-gotec.de

Shop: www.gotec-shop.de